SOLUTIONS TECHNIQUES & DÉCORATIVES

Traiter, Consolider, Étanchéifier, Isoler, Relooker tous les espaces

oxi-peintures.com

À PROPOS D'OXI

La qualité professionnelle accessible à tous

Oxi, marque de qualité premium, propose des solutions aussi bien techniques que décoratives pour la maison. Les produits Oxi permettent de préparer, traiter, étanchéifier et peindre sur une multitude de supports extérieurs et intérieurs. C'est aussi une gamme dédiée aux loisirs avec notamment des peintures tableau, magnétique, lumineuse... Oxi est une marque Durieu Groupe.

DURIEU GROUPE

Un groupe français indépendant

Durieu Groupe est une PMI familiale de 150 collaborateurs qui conçoit, fabrique et distribue des produits de haute technicité (peintures, lasures, vernis, rénovateurs plastiques, lubrifiants, détergents) destinés à protéger et embellir des supports principalement en bois et en métal. Le Groupe développe des solutions performantes, pensées pour des espaces de vie pérennes et confortables.

100 ans d'histoire et toujours en mouvement

Créé en 1923, le Groupe démarre avec une activité d'import/export de pièces automobiles. Il lance très vite le dégrippant Transyl® en 1933, puis l'antirouille Rustol en 1956, et le premier saturateur bois tendres Textrol® sur le marché français en 1978. Autre temps fort des années 70 : la construction de son 1er site industriel en région parisienne. à partir des années 90, les gammes ne cessent de s'enrichir pour proposer une offre de qualité, très ciblée. En 2008, Durieu Groupe acquiert les marques Owatrol®, De Keyn et Linitop®. En 2012, le Groupe se dote d'un nouvel outil de production dans le Nord de la France et reprend la marque Oxi. Dès 2017, tous les produits sont distribués dans plus de 50 pays. à partir de 2021, le développement de produits biosourcés s'accélère. Récompensé en 2023 par le Comité de France avec la Palme d'Or de l'Amélioration de l'Habitat, le Groupe centenaire poursuit le déploiement de son savoir-faire avec la même éthique des premiers jours : des produits de qualité, une fabrication 100% française, un accompagnement individualisé des clients, un département R&D mobilisé pour trouver des solutions pertinentes et de plus en plus responsables.

Une politique RSE enracinée

Durieu Groupe mène depuis de nombreuses années des actions de fond et du quotidien pour imaginer des produits durables dans le temps, qui intègrent dans leur formulation des matières premières biosourcées et/ou biodégradables, sans compromettre leurs performances. Pour ses produits, le Groupe a fait le choix majoritaire de l'emballage métallique, recyclable à l'infini. Son département QHSE s'emploie régulièrement à la mise en œuvre de diagnostics permettant, par exemple, de faire prendre conscience à ses équipes des sources d'économies possibles sur les flux de production, ou de sensibiliser l'entreprise aux enjeux climatiques en co-construisant des plans d'actions de réduction de ses émissions (décarbonation) ; sans oublier la surveillance de la conformité des produits aux réglementations en vigueur, la gestion des déchets administratifs et industriels, la formation des équipes en matière de santé sécurité, ou encore le renforcement de la politique sociale et QVT du Groupe.

Membre effectif de la French Fab

Le Groupe a rejoint en 2022 la French Fab, la marque qui incarne les entreprises et les sites industriels situés en France, qui se reconnaissent dans la volonté de développer l'industrie française. Un étendard que Durieu Groupe défend avec conviction.

La FRENCH FAB

SOMMAIRE

À PROPOS P.02
NOUVEAUTÉ 2025 - DN100 P.06

PRÉPARATION EXTÉRIEURE

ANTI VERDISSURES DÉCONTAMINANT P.07
ANTI VERDISSURES LE GLOUTON TOITURES-MURS-SOLS P.07
ANTI VERDISSURES TOITURES-MURS-SOLS
ANTI VERDISSURES CONCENTRÉ DEVOR'NET P.07
ANTI-ALGUES ROUGES P.08
RÉNOVATEUR TOITURES-MURS-SOLS P.08
SHAMPOOING ÉCLAIRCISSANT
SHAMPOOING ÉCLAIRCISSANT FAÇADES P.08
DÉCRASSANT MULTI-USAGES ABSOLUE P.09
FIXATEUR RESTRUCTURANT P.09

PROTECTION

HYDROFUGE INCOLORE
HYDROFUGE INVISIBLE PROTECTEUR S P.10
VERNIS PIERRE & BÉTON P.10
RÉSINE PROTECTION ABSOLUE P.10

TOITURES

FIXATEUR TOITURE ABSOLUE P.11
PEINTURE TOITURE ABSOLUE P.11
PEINTURE DIRECT SUR TOITS ACRYTOL P.11

ÉTANCHÉITÉ

MASTIC BITUME P.12
BITUME ÉTANCHE P.12
ÉTANCHÉITÉ TOITS / TERRASSES P.12
BLACK AQUAPROTECT NOIR DE SOUBASSEMENT P.13
RÉSINE ÉTANCHE TRANSPARENTE P.13

FAÇADES

SOUS-COUCHE FAÇADES P.14
PEINTURE FAÇADES - RÉSINE HYDROPLIOLITE® P.14
PEINTURE FAÇADES - 100% RÉSINE PLIOLITE® P.14
PEINTURE FAÇADE CONDITIONS EXTRÊMES P.15
PEINTURE APPUIS DE FENÊTRE & FAÇADES P.15
PEINTURE SILOXANE SOUBASSEMENTS & MURETS P.15

PISCINES & BASSINS

NETTOYANT PRÉPARATEUR PISCINES & BASSINS P.17
PRIMAIRE D'ACCROCHAGE PISCINES & BASSINS P.17
PEINTURE PISCINES & BASSINS P.17
PRIMAIRE PISCINE ABSOLUE P.18
PEINTURE PISCINE ABSOLUE P.18
DILUANT UNIVERSEL DN100 P.18

SOLS

AVANT PEINTURE SHAMPOOING SOL P.20
PEINTURE DIRECT SOL P.20
PEINTURE ANTIDÉRAPANTE SOLS P.20
PEINTURE SOLS ABSOLUE P.21

SUPPORTS SPÉCIAUX

PEINTURE DIRECT FER P.22
PEINTURE DIRECT BOIS P.22
PEINTURE MULTI-SUPPORTS P.23
TRANSFORMATEUR DE ROUILLE
TRANSFORMATEUR ROUILLE RÉNOVATEUR CLASSIC P.24
DESTRUCTEUR DE ROUILLE
DESTRUCTEUR DE ROUILLE L'EFFICACE P.24
EFFETS MÉTAL P.24
PRIMAIRE COULEUR MINIUM ANTIROUILLE P.25
FERRONNERIE P.25
VERNIS PROTECTION P.25

AUTRES PRODUITS

TARGOL X BLACK NOIR PROTECTEUR P.26
TARGOBOIS P.26
VERT NATURE P.26

SOUS-COUCHES

SOUS-COUCHE ABSOLUE UNIVERSELLE P.27
MASQUEUR DE TACHES P.27
SOUS-COUCHE SC1 BOIS EXTÉRIEUR P.27
SOUS-COUCHE SC2 CARRELAGE & STRATIFIÉ P.28
SOUS-COUCHE SC3 GALVA PLASTIQUE P.28
SOUS-COUCHE SC4 UNIVERSELLE INTÉRIEURE P.28
SOUS-COUCHE SC6 FONDS TACHÉS & DIFFICILES P.29

SOUS-COUCHES

SOUS-COUCHE SC7 BOIS INTÉRIEUR P.29
SOUS-COUCHE SC10 MÉTAUX P.29
SOUS-COUCHE MULTI-MATÉRIAUX P.30

ANTI-HUMIDITÉ

IMPRESSION MURS ABÎMÉS & HUMIDES P.31
PEINTURE ANTI-CONDENSATION P.31
PEINTURE ÉTANCHÉITÉ AVANT CARRELAGE P.31
PEINTURE ANTI-HUMIDITÉ P.32
IMPRESSION ANTI-SALPÊTRE P.32
PEINTURE MASQUANTE TACHES P.32
PEINTURE CUISINES & BAINS P.33
ANTI MOISISSURES P.33

FINITION INTÉRIEURE

COCOONING SATIN P.34
COCOONING MAT VELOURS P.35
PEINTURE BLANC À RAFRAÎCHIR P.36
PEINTURE PURE BLANC MURS & PLAFONDS P.36
PEINTURE AMBIANCE ALIMENTAIRE P.36
PEINTURE TABLEAU P.37
PEINTURE MAGNÉTIQUE P.37
LAQUE DÉCOR P.37

RADIATEURS

RADIATEUR CONVECTEURS & TUYAUX P.38
RADIATEUR FONTE & ACIER P.38

TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

PEINTURE HAUTE TEMPÉRATURE P.39
PEINTURE SPÉCIALE CHALEUR P.39

DILUANT UNIVERSEL DN100

Le diluant universel DN100 offre une formulation biosourcée et biodégradable avec une performance équivalente à celle des diluants classiques. Il combine polyvalence, efficacité et réduction des odeurs par rapport aux produits traditionnels.

Pouvoir diluant :
peintures alkydes, pliolites®, glycérophtaliques, et vernis noirs à base de brai de houille.

Qualité professionnelle :
excellent tendu des peintures, adhérence des produits appliqués.

Action nettoyante :
entretien des outils simplifié, élimination des résidus de peintures, vernis et graisses.

Efficacité rapide :
gain de temps et simplification du travail des professionnels comme des particuliers.

CARACTÉRISTIQUES

Diluant 100% biosourcé :
Composé de bio-solvants d'origine végétale, il est facilement biodégradable et conforme à la norme OCDE 301F, offrant une alternative durable aux diluants pétroliers.

Polyvalence :
Il convient pour diluer divers types de peintures et vernis, y compris les peintures alkydes, glycérophtaliques, pliolites®, et les vernis à base de brai de houille.

Multi-usages :
En plus de sa fonction de dilution, il est efficace pour nettoyer les outils et éliminer les résidus de peintures, vernis et graisses.

Odeur discrète :
Produit une faible odeur par rapport aux diluants traditionnels, ce qui facilite son utilisation dans des espaces moins ventilés.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

ANTI VERDISSURES DÉCONTAMINANT*/**

6L / 20L

Élimine verdissures, lichens, algues, champignons

- Prêt à l'emploi
- TP02 / TP10 préventif et curatif
- Sans rinçage
- Compatible avec tous les supports peints ou non
- Recouvrable par tout type de peinture
- Formule invisible qui ne change pas l'aspect d'origine du support

RENDEMENT	TEMP. APPLICATION	NETTOYAGE OUTILS
± 5 m²/L	+10°C +25°C	EAU

ANTI VERDISSURES LE GLOUTON TOITURES-MURS-SOLS*/**

6L / 20L

Le GLOUTON est destiné à faire disparaître les lichens, champignons, verdissures et micro-organismes

- Prêt à l'emploi
- TP02 / TP10 préventif et curatif
- Sans rinçage
- Ne contient ni javel, ni acide
- N'altère ni les supports, ni les peintures, ni les métaux non ferreux (galva, zinc)

RENDEMENT	TEMP. APPLICATION	NETTOYAGE OUTILS
± 10 m²/L	+10°C +25°C	EAU

ANTI VERDISSURES TOITURES-MURS-SOLS*/**

ANTI VERDISSURES CONCENTRÉ DEVOR'NET*/**

1L / 5L

FORMULE CONCENTRÉE

Élimine verdissures, lichens, algues, champignons

- À diluer
- TP02 / TP10 préventif et curatif
- Sans rinçage
- Idéal pour le traitement des toits, murs, sols, escaliers, trottoirs, terrains de jeux...
- S'applique facilement sur le support, par badigeonnage ou pulvérisation avec une brosse ou un pulvérisateur en cherchant à bien imprégner les verdissures et le support
- Les meilleurs résultats sont obtenus au printemps et en été

RENDEMENT	TEMP. APPLICATION	NETTOYAGE OUTILS
± 250 m²/L	+10°C +25°C	EAU

**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PRÉPARATION EXTÉRIEURE

ANTI-ALGUES ROUGES*/**

5L

Élimine algues rouges, vertes, jaunes

- Prêt à l'emploi
- TP02 / TP10 préventif et curatif
- Sans rinçage

RENDEMENT	TEMP. APPLICATION	NETTOYAGE OUTILS
± 10 m²/L	**+10°C +25°C**	**EAU**

RÉNOVATEUR TOITURES-MURS-SOLS*/**

5L

Élimine les traces de pollution, algues, lichens, champignons

- Traite les verdissures et les lichens
- Toutes surfaces, tous matériaux (tuiles, ardoises, pierres, briques, ciment, béton ... sauf aluminium)
- Triple action : anti verdissures, décrassant, éclaircissant

RENDEMENT	TEMP. APPLICATION	NETTOYAGE OUTILS
± 10 m²/L	**+10°C +25°C**	**EAU**

SHAMPOOING ÉCLAIRCISSANT*

SHAMPOOING ÉCLAIRCISSANT FAÇADES*

5L

Dissout les souillures et les traces de pollution

- Prêt à l'emploi
- Traitement curatif

RENDEMENT	TEMP. APPLICATION	NETTOYAGE OUTILS
± 7 m²/L	**+10°C +25°C**	**EAU**

DÉCRASSANT MULTI-USAGES ABSOLUE*

1L / 5L

Sur matériels, véhicules, façades, murs, sols

- À diluer
- Dégraisse façades, murs, sols, matériels, moteurs, véhicules...
- Supports : béton, ciment, briques, plastiques, métaux, panneaux solaires... (sauf aluminium)

RENDEMENT	TEMP. APPLICATION	NETTOYAGE OUTILS
± 3 m²/L DILUÉ	**+10°C +25°C**	**EAU**

FIXATEUR RESTRUCTURANT*

FIXATEUR RESTRUCTURANT FAÇADES*

5L

Consolide et fixe tous les matériaux poreux

- Prêt à l'emploi
- Traitement curatif
- Sans rinçage

RENDEMENT	TEMP. APPLICATION	NETTOYAGE OUTILS
± 6 m²/L	**+10°C +25°C**	**EAU**

***Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.*
**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

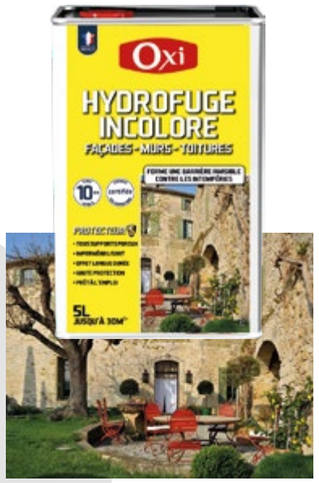

HYDROFUGE INCOLORE*

5L

HYDROFUGE INVISIBLE PROTECTEUR S*

Traitement des murs, façades et toitures contre l'humidité

- Imperméabilise
- Réduit l'encrassement
- Tenue 10 ans

RENDEMENT	TEMP. APPLICATION	NETTOYAGE OUTILS
± 6 m²/L	**+10°C +25°C**	**SOLVANT**

VERNIS PIERRE & BÉTON*

0.5L / 2.5L

Vernis de protection des matériaux poreux, briques, pavés, dallages...

- Ne jaunit pas
- Ravive les teintes
- Anti-taches

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE	NETTOYAGE OUTILS
± 8 m²/L	**+10°C +25°C**	**30 min** 2ème COUCHE : **2 h**	**EAU**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

RÉSINE PROTECTION ABSOLUE*

0.5L / 1.5L

Résine qui protège contre les agressions extérieures, UV, pollution...

- Multi-supports
- MAT - SATIN

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE	NETTOYAGE OUTILS
± 10 m²/L	**+10°C +25°C**	**30 min** 2ème COUCHE : **2 h**	**SOLVANT**

(1) *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

FIXATEUR TOITURE ABSOLUE*

2.5L / 10L

Primaire avant peinture

- Durcit le matériau
- Assure l'accrochage
- Réduit la consommation de peinture

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE	NETTOYAGE OUTILS
± 5 à 6 m²/L	**+10°C +25°C**	**1 h**	**EAU**

PEINTURE TOITURE ABSOLUE*

2.5L / 10L

Peinture satinée destinée à rénover et à protéger les toitures

- Protection antirouille
- S'applique sur bardages et toitures métalliques
- Résiste aux intempéries
- Tenue 8 ans

Existe en

ROUGE | ROUGE BRUN | BRUN | VERT | ARDOISE | ANTHRACITE RAL 7016

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE	NETTOYAGE OUTILS
± 5 à 8 m²/L	**+10°C +25°C**	**6 h** 2ème COUCHE : **12 h min**	**SOLVANT**

PEINTURE DIRECT SUR TOITS ACRYTOL*

2.5L / 10L

- Résiste aux intempéries
- Tenue 8 ans

Existe en

ROUGE | ROUGE BRUN | BRUN | ARDOISE FONCÉE | OCRE ROUGE

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE	NETTOYAGE OUTILS
± 5 à 8 m²/L	**+10°C +25°C**	**1 h** 2ème COUCHE : **4 h**	**EAU**

**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

MASTIC BITUME*

0.5L / 2.5L

Mastic fibré de rebouchage des toits, chéneaux, solins, gouttières...

- Permet d'absorber la dilatation et les mouvements du support
- Rebouche les fissures jusqu'à 25mm
- Souple & étanche

Existe en

NOIR

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	NETTOYAGE OUTILS
± 1 m²/L	**+10°C +25°C**	**SOLVANT**

BITUME ÉTANCHE*

0.5L / 2.5L

Revêtement épais destiné à la rénovation et à l'étanchéité des toitures, terrasses et toits plats.

- Rénovateur d'étanchéité
- Toitures terrasses
- Souple & étanche

Existe en

NOIR

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	NETTOYAGE OUTILS
± 4 m²/L	**+10°C +25°C**	**SOLVANT**

ÉTANCHÉITÉ TOITS / TERRASSES*

1L / 5L

Revêtement semi-fluide destiné à étanchéifier les toitures horizontales et les toitures terrasses circulables

- Forme une membrane totalement étanche et élastique qui résiste aux mouvements légers des supports
- Haute résistance

Existe en

NOIR GRIS

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	NETTOYAGE OUTILS
± 1 m²/L	**+10°C +25°C**	**EAU**

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

BLACK AQUAPROTECT NOIR DE SOUBASSEMENT*

1L / 2.5L

Traitement des soubassements, vide-sanitaire, piquets en bois...

- À diluer 50/50
- Application facile au pulvérisateur
- Forme un film souple, imperméable et élastique

Existe en

NOIR

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	NETTOYAGE OUTILS
± 4 à 6 m²/L	**+10°C +25°C**	**EAU**

RÉSINE ÉTANCHE TRANSPARENTE*

1L

La valeur sûre pour colmater les infiltrations !
Sa texture gel garantit une application simple et rapide

- Réparateur fissures & infiltrations
- Résistance élevée à l'eau
- Direct sur supports

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE	NETTOYAGE OUTILS
± 8 à 10 m²/L	**+10°C +25°C**	**2 à 3 h** 2ème COUCHE : **4 à 24 h**	**EAU**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

[1] Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SOUS-COUCHE FAÇADES*

Sous-couche à base de résine Hydropliolite®

10L

- Prépare et uniformise les fonds neufs à difficiles
- Renforce l'accroche
- Améliore le rendu final

Existe en

BLANC

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE : **2 h** RECOUVRABLE : **4 h**	NETTOYAGE OUTILS
± 8 m²/L	**+10°C +25°C**		**EAU**

PEINTURE FAÇADES*

Peinture à base de résine Hydropliolite®

10L

- Tout en un : sous-couche + finition
- Direct sans sous-couche
- Excellente adhérence même sur fonds difficiles
- Tenue 12 ans

Existe en

BLANC · TON PIERRE · ANTHRACITE RAL 7016

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE : **1 h** 2ème COUCHE : **5 h**	NETTOYAGE OUTILS
± 8 m²/L	**+10°C +25°C**		**EAU**

PEINTURE FAÇADES*

100% résine Pliolite®

2.5L / 10L

- Couvrante et résistante
- Idéale sur façades abîmées
- Excellente adhérence
- Haute résistance
- Tenue 5 ans

Existe en

BLANC · TON PIERRE · MEULIÈRE · GRIS · ANTHRACITE RAL 7016

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE : **3 h** RECOUVRABLE : **8 h**	NETTOYAGE OUTILS
± 7 à 9 m²/L	**+10°C +25°C**		**SOLVANT**

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PEINTURE FAÇADE CONDITIONS EXTRÊMES*

Peinture à base de résine Siloxane

5L / 10L

- Monocouche
- Résiste aux intempéries extrêmes
- Anti-encrassements
- Effet perlant en 1 heure
- Tenue 15 ans

Existe en

BLANC · TON PIERRE · GRIS BASALTE RAL 7015 · ANTHRACITE RAL 7016

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE : **30 min** 2ème COUCHE : **4 h**	NETTOYAGE OUTILS
± 8 m²/L	**+10°C +25°C**		**EAU**

PEINTURE APPUIS DE FENÊTRE & FAÇADES*

Peinture à base de résine Siloxane

1L / 2.5L

- Effet perlant
- Auto-nettoyante
- Résiste aux intempéries
- Tenue 15 ans

Existe en

BLANC · TON PIERRE · MEULIÈRE · GRIS CLAIR · GRIS ANTIQUE RAL 7046 · GRIS ANTHRACITE RAL 7015 · ANTHRACITE RAL 7016 · NOIR RAL 9005

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE : **30 min** 2ème COUCHE : **4 h**	NETTOYAGE OUTILS
± 8 m²/L	**+10°C +25°C**		**EAU**

PEINTURE SILOXANE SOUBASSEMENTS & MURETS*

Peinture à base de résine Siloxane.
Idéale pour les murets, piliers, balustres...

2.5L

- Effet perlant
- Microporeuse
- Tenue 15 ans

Existe en

BLANC · TON PIERRE · TERRE CUITE · GRIS CLAIR · GRIS ANTHRACITE RAL 7015 · ANTHRACITE RAL 7016 · NOIR RAL 9005

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE : **30 min** 2ème COUCHE : **4 h**	NETTOYAGE OUTILS
± 8 m²/L	**+10°C +25°C**		**EAU**

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

NETTOYANT PRÉPARATEUR PISCINES & BASSINS*

1L

Prépare les fonds avant rénovation

- Dégraisse et décrasse
- Concentré
- Élimine les huiles solaires et déchets organiques

RENDEMENT	TEMP. APPLICATION	LAISSER AGIR	NETTOYAGE OUTILS
± 30 m²/L	**+10°C +25°C**	**10 à 15 min**	**EAU**

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE PISCINES & BASSINS*

2.5L / 10L

Primaire indispensable avant peinture piscines & bassins

- Renforce l'accroche
- Ciment, béton et anciennes peintures

Existe en

GRIS

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE : **3 h** RECOUVRABLE : **8 h**	NETTOYAGE OUTILS
± 6 m²/L	**+10°C +30°C**		**SOLVANT**

PEINTURE PISCINES & BASSINS*

0.5L / 2.5L / 10L

Peinture satinée de rénovation et protection des piscines et bassins

- Résistante aux U.V. et aux traitements de l'eau
- Ciment, béton et anciennes peintures

Existe en

BLANC BLEU GRIS PERLE RAL 7035

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE : **2 h** 2ème COUCHE : **8 h**	NETTOYAGE OUTILS
± 6 m²/L	**+10°C +25°C**		**SOLVANT**

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PRIMAIRE PISCINE ABSOLUE*

2.5L / 10L

Primaire de couleur sable, avant peinture PISCINE ABSOLUE

- Prêt à l'emploi
- Coque polyester, ciment, supports minéraux, carrelages

Existe en

SABLE

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE : **4 h** RECOUVRABLE : **± 12 h**	NETTOYAGE OUTILS
± 4 à 5 m²/L	**+10°C +25°C**		**DN100**

PEINTURE PISCINE ABSOLUE*

2.5L / 10L

Peinture satinée de rénovation et protection des piscines, y compris en coque polyester.

- Durabilité extrême
- Coque polyester, ciment, supports minéraux, carrelages

Existe en

BLANC BLEU AZUR

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE : **4 h** 2ème COUCHE : **12 h**	NETTOYAGE OUTILS
± 4 à 5 m²/L	**+10°C +25°C**		**DN100**

DILUANT UNIVERSEL DN100*

1L

Convient pour diluer divers types de peintures et vernis : peintures alkydes, glycérophtaliques, pliolites®...

- Diluant surpuissant
- Action nettoyante
- Efficacité rapide
- Qualité professionnelle

TEMP. APPLICATION
+10°C +25°C

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

À SAVOIR

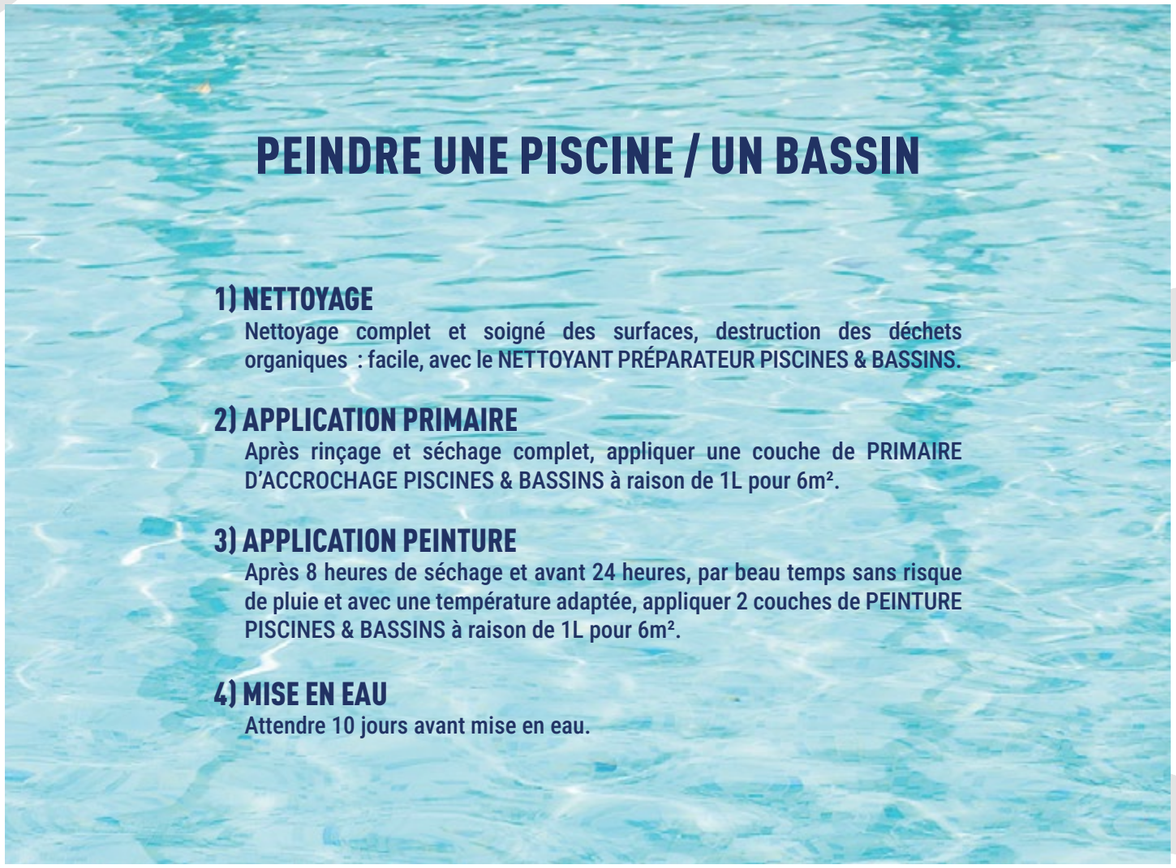

PEINDRE UNE PISCINE / UN BASSIN

1) NETTOYAGE

Nettoyage complet et soigné des surfaces, destruction des déchets organiques : facile, avec le NETTOYANT PRÉPARATEUR PISCINES & BASSINS.

2) APPLICATION PRIMAIRE

Après rinçage et séchage complet, appliquer une couche de PRIMAIRE D'ACCROCHAGE PISCINES & BASSINS à raison de 1L pour 6m².

3) APPLICATION PEINTURE

Après 8 heures de séchage et avant 24 heures, par beau temps sans risque de pluie et avec une température adaptée, appliquer 2 couches de PEINTURE PISCINES & BASSINS à raison de 1L pour 6m².

4) MISE EN EAU

Attendre 10 jours avant mise en eau.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

AVANT PEINTURE SHAMPOOING SOL*

1L

Améliore l'accroche des peintures

- S'utilise avant une peinture sol
- Nettoie, décrasse et dégraisse les taches d'huile superficielles
- Neutralise les ciments
- Dépolie les surfaces lisses
- Intérieur / extérieur
- Formule concentrée

RENDEMENT	TEMP. APPLICATION	NETTOYAGE OUTILS
JUSQU'À 40 m²/L	**+10°C +25°C**	**EAU**

PEINTURE DIRECT SOL*

0.5L / 2.5L / 10L

Peinture satinée pour les sols neufs ou anciens

- Intérieur / Extérieur
- Haute résistance
- Lessivable
- Tenue 5 ans

Existe en

BLANC · GRIS CLAIR · GRIS FONCÉ

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE	NETTOYAGE OUTILS
± 8 m²/L	**+10°C +25°C**	**2 h** / 2ème COUCHE : **6 h**	**EAU**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* : A+

PEINTURE ANTIDÉRAPANTE SOLS*

0.5L / 2.5L

Peinture satinée pour rénovation des sols neufs ou anciens

- Intérieur / Extérieur
- Lessivable
- Tenue 5 ans

Existe en

SABLE · GRIS CLAIR

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE	NETTOYAGE OUTILS
± 6 à 8 m²/L	**+10°C +25°C**	**2 h** / 2ème COUCHE : **6 h**	**EAU**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* : A+

(1) *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PEINTURE SOL ABSOLUE*

0.5L / 2.5L / 10L

Peinture pour les sols neufs ou anciens

- Intérieur / Extérieur non abrité
- Ultra-résistante, excellente durabilité
- Fort pouvoir couvrant
- A utiliser après le Shampooing Sol
- Aspect "velouté"
- Tenue 12 ans

Existe en

BLANC RAL 9016 · BLANC CRÈME RAL 9001 · GRIS CLAIR RAL 7035 · GRIS FONCÉ RAL 7000 · GRIS CARBONE RAL 7043 · GRIS VERT RAL 7009 · VERT RÉSÉDA RAL 6011 · ROUGE OXYDE RAL 3009

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE	NETTOYAGE OUTILS
± 8 m²/L	**+10°C +25°C**	**6 à 8 h** / 2ème COUCHE : **24 h**	**SOLVANT**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

À SAVOIR

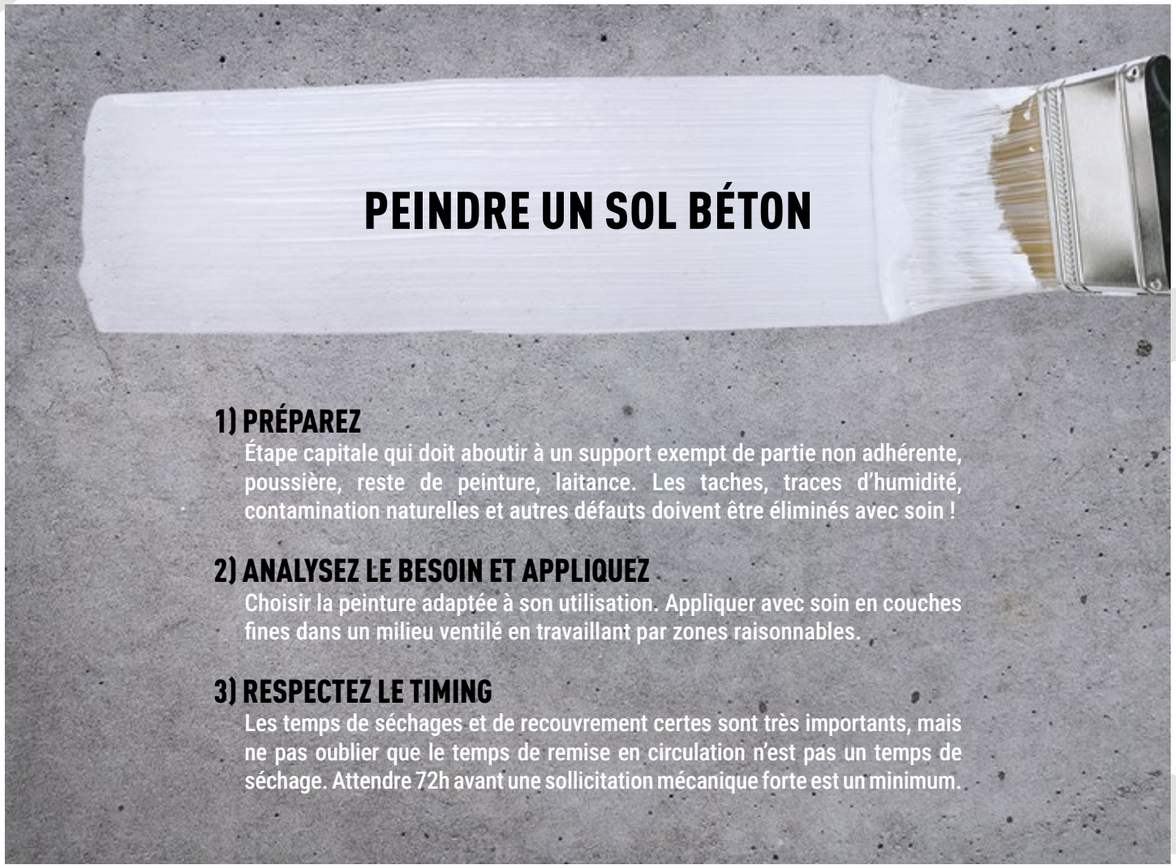

PEINDRE UN SOL BÉTON

1) PRÉPAREZ

Étape capitale qui doit aboutir à un support exempt de partie non adhérente, poussière, reste de peinture, laitance. Les taches, traces d'humidité, contamination naturelles et autres défauts doivent être éliminés avec soin !

2) ANALYSEZ LE BESOIN ET APPLIQUEZ

Choisir la peinture adaptée à son utilisation. Appliquer avec soin en couches fines dans un milieu ventilé en travaillant par zones raisonnables.

3) RESPECTEZ LE TIMING

Les temps de séchages et de recouvrement certes sont très importants, mais ne pas oublier que le temps de remise en circulation n'est pas un temps de séchage. Attendre 72h avant une sollicitation mécanique forte est un minimum.

(1) *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*
**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

PEINTURE DIRECT FER*

100ML / 250ML / 0.5L / 1.5L

Peinture brillante pour rénover et protéger les objets ou éléments métalliques

- Intérieur / Extérieur
- Direct sur rouille
- Tenue 8 ans

Existe en brillant

BLANC RAL 9010 · BLANC CRÈME RAL 9001 · GRIS CLAIR RAL 7035 · GRIS FONCÉ RAL 7000 · GRIS CARBONE RAL 7043 · NOIR BRILLANT RAL 9005 · ARMAGNAC RAL 8007 · BLEU MARINE RAL 5003 · VERT DE GRIS RAL 6021 · VERT JARDIN RAL 6002 · VERT MOUSSE RAL 6005 · VERT SAPIN RAL 6009 · JAUNE RAL 1007 · ROUGE VIF RAL 3020 · BORDEAUX RAL 3011 · ANTHRACITE RAL 7016 · BLEU ACIER RAL 5011 · ALUMINIUM RAL 9006

Existe en mat

NOIR MAT RAL 9005

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE	NETTOYAGE OUTILS
± 12 m²/L	**+10°C +25°C**	**6 à 24 h** / 2ème COUCHE : **24 h**	**SOLVANT**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

PEINTURE DIRECT BOIS*

0.5L / 2.5L

Peinture satinée pour décorer ou rénover les bois neufs ou anciens

- Intérieur / Extérieur
- Monocouche, fort pouvoir couvrant
- Tenue 8 ans

Existe en

BLANC RAL 9010 · BLANC CRÈME RAL 9001 · GRIS CLAIR RAL 7035 · GRIS FONCÉ RAL 7000 · GRIS CARBONE RAL 7043 · ANTHRACITE RAL 7016 · ARMAGNAC RAL 8007 · BRUN RAL 8017 · BORDEAUX RAL 3011 · FRAISE · BLEU ORAGE · BLEU MARINE RAL 5003 · VERT DE GRIS RAL 6021 · VERT JARDIN RAL 6002 · VERT MOUSSE RAL 6005 · BLEU PÉTROLE · TON BOIS RAL 8001 · FOUGÈRE

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE	NETTOYAGE OUTILS
± 10 m²/L	**+10°C +25°C**	**6 h** / 2ème COUCHE : **12 h**	**EAU**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

(1) *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*
**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

PEINTURE MULTI-SUPPORTS*

250ML / 400ML ATO / 0.5L / 2.5L / 10L

Peinture destinée à la décoration et à la protection de nombreux matériaux : bois, fer, PVC...

- Intérieur / Extérieur
- Direct sans sous-couche
- Tenue 8 ans

Existe en

BLANC RAL 9010	BLANC CRÈME RAL 9001	ISLANDE RAL 1015	NOISETTE RAL 8025	ARMAGNAC RAL 8007	BRUN RAL 8017	NOIR RAL 9005	ANTHRACITE RAL 7016	GRIS CARBONE RAL 7043
GRIS FONCÉ RAL 7000	GRIS CLAIR RAL 7035	ALUMINIUM RAL 9022	TAUPE RAL 7003	ROUILLE RAL 8004	ROUGE VIF RAL 3020	BORDEAUX RAL 3011	BLEU LAVANDE	BLEU VIF RAL 5017
BLEU CANARD RAL 5000	VERT DE GRIS RAL 6021	VERT FOUGÈRES RAL 6025	VERT JARDIN RAL 6002	VERT MOUSSE RAL 6005	VERT IRLANDAIS RAL 6018	JAUNE RAL 1007	JAUNE SÉCURITÉ RAL 1003	BLEU DISTANT RAL 5023
GRIS BEIGE RAL 7006	ROUGE VIN RAL 3005	LAITON RAL 7008	EUCALYPTUS					

RENDEMENT COUCHE **± 12 m²/L** | TEMP. APPLICATION **+10°C +25°C** | SÉCHAGE : **6 à 24 h** 2ème COUCHE : **24 h** | NETTOYAGE OUTILS **SOLVANT**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

TEINTES	BORDEAUX	ROUGE VIF	VERT JARDIN	GRIS FONCÉ	GRIS CLAIR	BRUN	NOIR	BLANC	JAUNE	ISLANDE	ROUGE VIN	BLEU CANARD	BLEU VIF	BLEU DISTANT	VERT MOUSSE	VERT DE GRIS	VERT FOUGÈRES	TAUPE	GRIS BEIGE	GRIS ANTHRACITE	GRIS CARBONE	ROUILLE	ARMAGNAC	NOISETTE	BLANC CRÈME	ALUMINIUM	BLEU LAVANDE	JAUNE SÉCURITÉ	VERT IRLANDAIS	LAITON	EUCALYPTUS
RAL	3011	3020	6002	7000	7035	8017	9005	9010	1007	1015	3005	5000	5017	5023	6005	6021	6025	7003	7006	7016	7043	8004	8007	8025	9001	9022	-	1003	6018	7008	-
MAT	×	×	×	×	×	×	×	×			×			×	×				×	×											
SATIN	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
BRILLANT	×	×	×	×	×	×	×	×																							
ATO SATIN		×			×	×	×	×						×	×					×					×	×		×	×		

TRANSFORMATEUR DE ROUILLE*

0.5L / 1L / 5L

TRANSFORMATEUR ROUILLE RÉNOVATEUR CLASSIC*

Transforme la rouille et stoppe son développement

- Extérieur
- Protège le métal
- Les métaux rouillés, les fers forgés, les portails
- Les mobiliers de jardin, les objets décoratifs
- Les châssis automobiles, les véhicules de loisirs, etc...

RENDEMENT **± 10 m²/L** | TEMP. APPLICATION **+10°C +25°C** | SÉCHAGE : **1 h** RECOUVRABLE : **24 h** | NETTOYAGE OUTILS **EAU**

DESTRUCTEUR DE ROUILLE*

0.5L / 1L

DESTRUCTEUR DE ROUILLE L'EFFICACE*

Traitement avant peinture.
Supprime la rouille sur fers, tôles, aciers, galvanisés...

- Extérieur
- Concentré
- Détruit la rouille
- Action rapide

RENDEMENT **± 20 m²/L** | TEMP. APPLICATION **+10°C +25°C** | NETTOYAGE OUTILS **EAU**

EFFETS MÉTAL*

60ML / 125ML

Peintures satinées décoratives pour le fer, bois, plâtre...

- Intérieur / Extérieur
- Protection antirouille
- 8 aspects : Or martelé, Or riche, Or pâle, Vieil or, Argent, Cuivre, Bronze, Aluminium

RENDEMENT COUCHE **± 10 m²/L** | TEMP. APPLICATION **+10°C +25°C** | SÉCHAGE : **6 h** 2ème COUCHE : **24 h** | NETTOYAGE OUTILS **SOLVANT**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

[1] *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*
**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

[1] *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*
**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

PRIMAIRE COULEUR MINIUM ANTIROUILLE*

250ML / 0.5L / 1.5L

Protéger les métaux contre la rouille, renforcer l'accroche des peintures de finition

- Intérieur & extérieur
- Recouvrable par toutes peintures

Existe en

BLANC GRIS ORANGE

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE	NETTOYAGE OUTILS
± 10 m²/L	**+10°C +25°C**	: **6 h** RECOUVRABLE : **24 h**	**SOLVANT**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

FERRONNERIE*

100ML / 250ML / 0.5L

Peinture pour fer forgé et objets métalliques

- Intérieur & Extérieur
- Antirouille
- Tenue 8 ans

Existe en

NOIR VELOURS NOIR EXTRA MAT

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE	NETTOYAGE OUTILS
± 10 m²/L	**+10°C +25°C**	: **8 h** 2ème COUCHE : **24 h**	**SOLVANT**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

VERNIS PROTECTION*

100ML / 250ML

Vernis incolore brillant destiné à protéger les métaux bruts ou peints

- Intérieur & Extérieur
- Résiste à l'humidité
- Protège contre la corrosion
- Préserve l'aspect des peintures effet métal et autres peintures

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE	NETTOYAGE OUTILS
± 10 m²/L	**+10°C +25°C**	: **4 h** 2ème COUCHE : **12 h**	**SOLVANT**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

(1) *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

TARGOL X BLACK NOIR PROTECTEUR*

1L / 2L / 5L / 20L / 200L

Vernis noir brillant bitumeux pour protéger contre l'humidité le fer, le ciment et le bois

- Protège les métaux de la corrosion
- Anti-pourrissement

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE	NETTOYAGE OUTILS
± 6 m²/L	**+10°C +25°C**	: **2 h** 2ème COUCHE : **6 h**	**SOLVANT**

TARGOBOIS*

2L / 5L / 20L / 200L

Produit d'imprégnation pour protéger le bois contre l'humidité, la pourriture, les insectes

- Formule enrichie
- Effet déco ton bois
- Tous types de bois
- Clôtures, piquets, abris...

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE	NETTOYAGE OUTILS
± 6 m²/L	**+10°C +25°C**	: **2 h** 2ème COUCHE : **6 h**	**SOLVANT**

PEINTURE VERT NATURE*

1L / 2.5L

Protège et rénove des constructions devant s'intégrer discrètement en milieu naturel : abris de chasse, huttes, palombières...

- Sans reflet
- Tous matériaux

Existe en

VERT

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE	NETTOYAGE OUTILS
± 8 m²/L	**+10°C +25°C**	: **1 h 30 min** 2ème COUCHE : **4 h**	**EAU**

**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

SOUS-COUCHES

SOUS-COUCHE ABSOLUE UNIVERSELLE*

0.5L / 1L / 2.5L / 5L / 10L

Prépare, fixe et opacifie les fonds avant l'application d'une peinture de finition ou d'un revêtement décoratif

- Intérieur & Extérieur
- Adhère rapidement sur tous les supports même les plus lisses et fermés
- Prépare les fonds difficile facilement et fixe les fonds farinants
- Masque et bloque les taches
- Recouvrable par tout type de finition, phase aqueuse ou solvanté
- À base de poudre de coquilles d'œufs recyclées

RENDEMENT COUCHE **± 6 à 10 m²/L** | TEMP. APPLICATION **+10°C +25°C** | SÉCHAGE : **2 h** RECOUVRABLE : **12 h** | NETTOYAGE OUTILS **SOLVANT**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

MASQUEUR DE TACHES*

ATO 300ML

Sous-couche blanche destinée à masquer, bloquer et isoler les taches

- Intérieur & Extérieur
- Excellent pouvoir masquant
- Uniformise et régularise les fonds neufs, absorbants, poreux

RENDEMENT COUCHE **± 6 m²/L** | TEMP. APPLICATION **+10°C +25°C** | SÉCHAGE : **30 min** RECOUVRABLE : **4 h** | NETTOYAGE OUTILS **SOLVANT**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

SOUS-COUCHE SC1 BOIS EXTÉRIEUR*

0.5L / 2.5L

Permet le bon accrochage des peintures et revêtements de finition

- Extérieur
- Microporeux, laisse respirer le support
- Toutes essences de bois neufs ou anciens

RENDEMENT COUCHE **± 10 m²/L** | TEMP. APPLICATION **+10°C +25°C** | SÉCHAGE : **3 h** RECOUVRABLE : **12 h** | NETTOYAGE OUTILS **EAU**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

SOUS-COUCHE SC2 CARRELAGE & STRATIFIÉ*

0.5L

Sous-couche translucide destinée à l'accroche des peintures de finition sur supports très lisses

- Intérieur & Extérieur
- Murs carrelés, plans de travail, faïences…

RENDEMENT COUCHE **± 10 m²/L** | TEMP. APPLICATION **+10°C +25°C** | SÉCHAGE : **1 h 30 min** RECOUVRABLE : **8 h** | NETTOYAGE OUTILS **EAU**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

SOUS-COUCHE SC3 GALVA PLASTIQUE*

0.5L

Sous-couche blanche spéciale pour supports très lisses. S'applique sur alu, zinc, PVC…

- Intérieur & Extérieur
- Excellent accrochage

RENDEMENT COUCHE **± 10 m²/L** | TEMP. APPLICATION **+10°C +25°C** | SÉCHAGE : **1 h** RECOUVRABLE : **4 h** | NETTOYAGE OUTILS **EAU**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

SOUS-COUCHE SC4 UNIVERSELLE INTÉRIEURE*

0.5L / 2.5L / 5L / 12L

Sous-couche blanche mate destinée à préparer les supports poreux neufs ou anciens

- Couvre les nuances
- Bois, plâtre, plaque de plâtre, ciment…

RENDEMENT COUCHE **± 6 à 10 m²/L** | TEMP. APPLICATION **+10°C +25°C** | SÉCHAGE : **30 min** RECOUVRABLE : **4 h** | NETTOYAGE OUTILS **EAU**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

SOUS-COUCHE SC6 FONDS TACHÉS & DIFFICILES*

Sous-couche blanche spéciale fonds anciens ou tachés

0.5L

- Masque les taches
- Fixe les fonds anciens
- Tous supports poreux

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE : **3 h**	NETTOYAGE OUTILS
± 6 à 10 m²/L	**+10°C +25°C**	RECOUVRABLE : **12 h**	**EAU**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

SOUS-COUCHE SC7 BOIS INTÉRIEUR*

Sous-couche blanche mate spéciale bois intérieurs. Isole et opacifie les bois neufs ou anciens

0.5L / 2.5L

- Fonds absorbants
- Limite la porosité du bois

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE : **1 h**	NETTOYAGE OUTILS
± 6 à 10 m²/L	**+10°C +25°C**	RECOUVRABLE : **6 h**	**EAU**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

SOUS-COUCHE SC10 MÉTAUX*

Sous-couche grise mate destinée aux surfaces métalliques : tôles, fers forgés, grilles...

0.5L

- Primaire antirouille
- Renforce l'accroche de la finition

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE : **6 h**	NETTOYAGE OUTILS
± 12 m²/L	**+10°C +25°C**	RECOUVRABLE : **24 h**	**SOLVANT**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

(1) *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*
**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

SOUS-COUCHE MULTI-MATÉRIAUX*

Prépare, fixe et opacifie les fonds avant l'application d'une peinture de finition ou d'un revêtement décoratif

0.5L / 2.5L

- Intérieur & Extérieur. Sous-couche blanche
- Sur tous supports même difficiles
- Formule à l'eau
- À base de poudre de coquilles d'œufs recyclées

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE : **45 min**	NETTOYAGE OUTILS
± 8 m²/L	**+10°C +25°C**	RECOUVRABLE : **3 h**	**EAU**

À BASE DE POUDRE RECYCLÉES DE COQUILLES D'ŒUFS

FORMULE À L'EAU

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

(1) *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*
**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

IMPRESSION MURS ABÎMÉS & HUMIDES*

0.5L / 2.5L

Impression fixatrice incolore destinée à durcir et consolider les murs intérieurs poudreux, secs ou humides

- Recouvrable
- Anti-humidité

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE : **1 h**	NETTOYAGE OUTILS
± 6 à 8 m²/L	**+10°C +25°C**	RECOUVRABLE : **8 h**	**EAU**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

PEINTURE ANTI-CONDENSATION*

0.5L / 2.5L

Peinture mate qui isole thermiquement les murs et plafonds des pièces humides

- Empêche la formation de buée
- Crée une barrière limitant la formation de condensation
- Protège contre le dépôt d'eau en buée...

Existe en

BLANC MAT

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE : **45 min**	NETTOYAGE OUTILS
± 8 à 10 m²/L	**+10°C +25°C**	2ème COUCHE : **3 h**	**EAU**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

PEINTURE ÉTANCHÉITÉ AVANT CARRELAGE*

0.5L / 2.5L

Impression et finition blanche à appliquer avant la pose du carrelage

- Barrière anti-infiltration
- Renforce l'accroche des colles

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE : **2 h**	NETTOYAGE OUTILS
± 6 m²/L	**+10°C +25°C**	POSE CARRELAGE : **24 h**	**EAU**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

PEINTURE ANTI-HUMIDITÉ*

0.5L / 2.5L

Impression et finition mate qui forme une barrière bloquant les infiltrations d'humidité

- Protège le support
- Améliore l'accroche des peintures

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE : **2 h**	NETTOYAGE OUTILS
± 6 m²/L	**+10°C +25°C**	RECOUVRABLE : **48 h**	**SOLVANT**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

IMPRESSION ANTI-SALPÊTRE*

0.5L / 2.5L

Impression et finition incolore destinée à assainir et consolider les murs

- Recouvrable
- Limite les causes de la formation du salpêtre

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE : **2 h**	NETTOYAGE OUTILS
± 6 m²/L	**+10°C +25°C**	RECOUVRABLE : **15 j**	**EAU**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

PEINTURE MASQUANTE TACHES*

0.5L / 2.5L

Recouvre les moisissures et les traces d'humidité. Contient un agent de protection antimoisissure du film sec de peinture

- Très opacifiante
- Aspect satiné

Existe en

BLANC MAT

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE : **1 h**	NETTOYAGE OUTILS
± 10 m²/L	**+10°C +25°C**	2ème COUCHE : **12 h**	**EAU**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

PEINTURE CUISINES & BAINS*

Anti-condensation

2.5L

- Anti-buée
- Monocouche
- Lessivable

Existe en

BLANC MAT

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE : **45 min**	NETTOYAGE OUTILS
± 10 m²/L	**+10°C +25°C**	2ème COUCHE : **4 h**	**EAU**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

ANTI MOISISSURES*

Spray

0.5L

- Intérieur / Extérieur
- Désinfecte et tue les moisissures
- Pulvériser simplement et laisser agir
- Idéal avant mise en peinture

TEMP. APPLICATION	ACTION
+10°C +25°C	**30 min**

(1) *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*
**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

COCOONING SATIN*

0.5L / 2.5L

Peinture SATINÉE destinée à la décoration et la rénovation des pièces de la maison : chambres, séjour, salle à manger...

- Fort pouvoir couvrant
- Sans trace de reprise

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE : **1 h**	NETTOYAGE OUTILS
± 10 m²/L	**+10°C +25°C**	2ème COUCHE : **6 h**	**EAU**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

Existe en

BLANC · TALC · FALAISE · TOURBE · GRIS DAUPHIN · GALET · PERLE · POIVRE · LAVE

BLEU HORIZON · CARBONE · ENCRE NOIRE · VANILLE · MASTIC · MOUTARDE · TERRACOTTA · VERT LICHEN · VERT SAPIN

COLVERT · BLEU CANARD · RIVIÈRE · BLEU OCÉAN · PIVOINE · AUBERGINE

(1) *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*
**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

COCOONING MAT VELOURS*

0.5L / 2.5L

Peinture MATE VELOUTÉE destinée à la décoration et la rénovation des pièces de la maison : chambres, séjour, salle à manger...

- Fort pouvoir couvrant
- Sans trace de reprise

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE : **1 h**	NETTOYAGE OUTILS
± 10 m²/L	**+10°C +25°C**	2ème COUCHE : **6 h**	**EAU**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

Existe en

BLANC · SUREAU · CHATAIGNE · BRUN · CRAIE · ARGILE · TERRE · TAUPE · QUARTZ

ETAIN · ARDOISE · EBÈNE · CHAMOIS · KAKI · SAFRAN · BRIQUE · VERVEINE · HOUBLON

AIGUEMARINE · CHARDON · TOURTERELLE · GRAINE DE LIN · BARDANE · FIGUE

PEINTURE BLANC À RAFRAÎCHIR*

3L / 6L

Permet le collage parfait des revêtements décoratifs légers et facilite leur retrait futur

- Masque les défauts
- Format économique

Existe en

BLANC MAT

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE : **30 min**	NETTOYAGE OUTILS
± 7 à 10 m²/L	**+10°C +25°C**	2ème COUCHE : **4 h**	**EAU**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

PEINTURE PURE BLANC MURS & PLAFONDS*

3L / 6L / 12L

Peinture blanche mate pour rénover toutes les pièces de la maison

- Masque les imperfections
- Monocouche
- Opacité 98%

Existe en

BLANC MAT · BLANC SATIN

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE : **4 h**	NETTOYAGE OUTILS
± 8 à 10 m²/L	**+10°C +25°C**	2ème COUCHE : **6 h**	**EAU**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

PEINTURE AMBIANCE ALIMENTAIRE*

2.5L

Spéciale murs et plafonds des locaux à ambiance alimentaire, sans contact direct d'aliments

- Peinture blanche satinée
- Murs et Plafonds
- Monocouche
- Lessivable

Existe en

BLANC SATIN

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE : **1 h**	NETTOYAGE OUTILS
± 10 m²/L	**+10°C +25°C**	2ème COUCHE : **12 h**	**EAU**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

(1) *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*
**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

(1) *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*
**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

PEINTURE TABLEAU*

100ML / 250ML / 0.5L / 1.5L

Sans reflet pour créer des tableaux ou des pense-bêtes dans toutes les pièces de la maison

- Peinture mate
- Pour écrire à la craie
- Effaçage facile
- Direct sans sous-couche

Existe en

NOIR

RENDEMENT COUCHE **± 10 m²/L**

TEMP. APPLICATION **+10°C +25°C**

SÉCHAGE : **1 h**
2ème COUCHE : **4 h**

NETTOYAGE OUTILS **EAU**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

PEINTURE MAGNÉTIQUE*

250ML / 0.5L

Permet de fixer à l'aide d'aimants, des images et des petits objets, ou de réaliser des tableaux magnétiques

- Application facile
- Recouvrable

Existe en

GRIS FONCÉ

RENDEMENT **± 3 m²/L**

TEMP. APPLICATION **+10°C +25°C**

SÉCHAGE : **1 h 30 min**
RECOUVRABLE : **24 h**

NETTOYAGE OUTILS **EAU**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

LAQUE DÉCOR*

60ML

Laque brillante pour décorer ou rénover des objets, meubles, menuiseries. S'applique sur fers, bois, plâtres, cartons, plastiques, cuirs...

- Intérieur & Extérieur
- Multi-supports

Existe en

BLANC · GALET · BEIGE · CARAMEL · CHOCOLAT · GRIS CLAIR · CARBONE · CITRON · BOUTON D'OR · ABRICOT

CLÉMENTINE · ROUGE COQUELICOT · ROUGE RUBIS · FRAMBOISE · GENTIANE · BLEU BRETON · BLEU TURQUE · BLEU NUIT · FUSHIA · FIGUE

POURPRE · VERT ANIS · VERT POMME · GRANY · ÉMERAUDE · VERT JARDIN · VERT FORÊT · NOIR

RENDEMENT COUCHE **± 8 m²/L**

TEMP. APPLICATION **+10°C +25°C**

SÉCHAGE : **1 h 30 min**
2ème COUCHE : **6 h**

NETTOYAGE OUTILS **EAU**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

RADIATEUR CONVECTEURS & TUYAUX*

0.5L / 1.5L

Peinture spéciale rénovation des convecteurs & tuyaux

- Résiste jusqu'à 120°C
- Anti-poussières, anti-taches et anti- rayures

Existe en

BLANC MAT · BLANC SATIN · BLANC BRILLANT

RENDEMENT COUCHE **± 10 m²/L**

TEMP. APPLICATION **+10°C +25°C**

SÉCHAGE : **1 h 30 min**
2ème COUCHE : **6 h**

NETTOYAGE OUTILS **EAU**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

RADIATEUR FONTE & ACIER*

0.5L / 1.5L

Peinture spéciale rénovation des radiateurs en fonte, acier et tuyaux en cuivre

- Résiste jusqu'à 120°C
- Protection antirouille
- Tenue 5 ans

Existe en

BLANC MAT · BLANC SATIN · ANTHRACITE SATIN RAL 7016 · GRIS SOURIS SATIN RAL 7040

RENDEMENT COUCHE **± 10 m²/L**

TEMP. APPLICATION **+10°C +25°C**

SÉCHAGE : **8 h**
2ème COUCHE : **24 h**

NETTOYAGE OUTILS **SOLVANT**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

PEINTURE HAUTE TEMPÉRATURE*

125ML / 250ML

Peinture de rénovation et protection des supports soumis à des températures extrêmes

- Direct sans sous-couche
- Protection antirouille
- Résiste jusqu'à 600°C en pointe (sauf teinte blanche : jusque 300°C)

Existe en

BLANC | NOIR SATIN | EFFET MÉTAL

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE : **6 h**	NETTOYAGE OUTILS
± 10 m²/L	**+10°C +25°C**	RECOUVRABLE : **24 h**	**SOLVANT**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR[1] A+

PEINTURE SPÉCIALE CHALEUR*

125ML / 250ML / 0.5L

Peinture de rénovation et protection des appareils de chauffe et objets décoratifs

- Direct sans sous-couche
- Protection antirouille
- Résiste jusqu'à 200°C en pointe

Existe en

NOIR MAT | NOIR SATIN

RENDEMENT COUCHE	TEMP. APPLICATION	SÉCHAGE COMPLET	NETTOYAGE OUTILS
± 10 m²/L	**+10°C +25°C**	**48 h**	**SOLVANT**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR[1] A+

[1] *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

TABLEAU RÉCAPITULATIF

PRÉPARATION EXTÉRIEURE

	CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
ANTI VERDISSURES DÉCONTAMINANT ... 7	OXAMSTD6	6L	-	/	3 285820 000929
	OXAMSTD20	20L	-	/	3 285820 000998
ANTI VERDISSURES LE GLOUTON TOITURES-MURS-SOLS ... 7	OXGLOU6	6L	-	/	3 285820 000905
	OXGLOU20	20L	-	/	3 285820 000455
ANTI VERDISSURES TOITURES-MURS-SOLS ANTI VERDISSURES CONCENTRÉ DEVOR'NET ... 7	OXMOUS1	1L	-	Concentré	3 285820 000400
	OXMOUS5	5L	-	Concentré	3 285820 000417
ANTI-ALGUES ROUGES ... 8	OXAMROU5	5L	-	/	3 285820 000868
RÉNOVATEUR TOITURES-MURS-SOLS ... 8	OXRENOV315	5L	-	/	3 285820 034856
SHAMPOOING ÉCLAIRCISSANT SHAMPOOING ÉCLAIRCISSANT FAÇADES ... 8	OXNRF5	5L	-	/	3 285820 005795
DÉCRASSANT MULTI-USAGES ABSOLUE ... 9	OXNETTOI1	1L	-	Concentré	3 285820 000301
	OXNETTOI5	5L	-	Concentré	3 285820 000363
FIXATEUR RESTRUCTURANT FIXATEUR RESTRUCTURANT FACADES ... 9	OXFIXFA5	5L	-	/	3 285820 034887

PROTECTION

HYDROFUGE INCOLORE HYDROFUGE INVISIBLE PROTECTEUR S ... 10	OXPROFUGE5	5L	-	/	3 268730 000975
VERNIS PIERRE & BÉTON ... 10	OXVERPIER.5AA/NL	0.5L	-	/	3 285820 008949
	OXVPIER2.5AA/NL	2.5L	-	/	3 285820 008956
RÉSINE PROTECTION ABSOLUE ... 10	OXPROTABM.5	0.5L	MAT	/	3 285820 034900
	OXPROTABM1.5	1.5L	MAT	/	3 285820 036621
	OXPROTABS.5	0.5L	SATIN	/	3 285820 034917
	OXPROTABS1.5	1.5L	SATIN	/	3 285820 036638

	CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE		FORMULE	GENCOD
FIXATEUR TOITURE ABSOLUE ... 11	OXFIXA2.5	2.5L		-	/	3 285820 001964
	OXFIXA10	10L		-	/	3 285820 001971
PEINTURE TOITURE ABSOLUE ... 11	OXTOITABS2.5R	2.5L		Rouge	/	3 285820 057862
	OXTOITABS10R	10L		Rouge	/	3 285820 057916
	OXTOITABS2.5RB	2.5L		Rouge brun	/	3 285820 057879
	OXTOITABS10RB	10L		Rouge brun	/	3 285820 057923
	OXTOITABS2.5BR	2.5L		Brun	/	3 285820 057855
	OXTOITABS10BR	10L		Brun	/	3 285820 057909
	OXTOITABS2.5V	2.5L		Vert	/	3 285820 057886
	OXTOITABS10V	10L		Vert	/	3 285820 057930
	OXTOITABS2.5AR	2.5L		Ardoise	/	3 285820 057831
	OXTOITABS10AR	10L		Ardoise	/	3 285820 057824
	OXTOITABS2.5GA	2.5L		Anthracite RAL 7016	/	3 285820 067151
	OXTOITABS10GA	10L		Anthracite RAL 7016	/	3 285820 067144
PEINTURE DIRECT SUR TOITS ACRYTOL ... 11	OXACRYT2.5R	2.5L		Rouge	/	3 285820 011178
	OXACRYT10R	10L		Rouge	/	3 285820 011222
	OXACRYT2.5RB	2.5L		Rouge brun	/	3 285820 011024
	OXACRYT10RB	10L		Rouge brun	/	3 285820 011062
	OXACRYT2.5BR	2.5L		Brun	/	3 285820 011161
	OXACRYT10BR	10L		Brun	/	3 285820 011215
	OXACRYT2.5AF	2.5L		Ardoise foncée	/	3 285820 011048

	CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE		FORMULE	GENCOD
PEINTURE DIRECT SUR TOITS ACRYTOL ... 11	OXACRYT10AF	10L		Ardoise foncée	/	3 285820 011079
	OXACRYT2.5OR	2.5L		Ocre rouge	/	3 285820 011307
	OXACRYT10OR	10L		Ocre rouge	/	3 285820 011314

ÉTANCHÉITÉ

MASTIC BITUME ... 12	OXMABI.5	0.5L		Noir	/	3 285820 011901
	OXMABI2.5	2.5L		Noir	/	3 285820 011918
BITUME ÉTANCHE ... 12	OXBIET.5	0.5L		Noir	/	3 285820 011925
	OXBIET2.5	2.5L		Noir	/	3 285820 011970
ÉTANCHÉITÉ TOITS / TERRASSES ... 12	OXETT1N	1L		Noir	/	3 285820 033682
	OXETT5N	5L		Noir	/	3 285820 033699
	OXETT1G	1L		Gris	/	3 285820 033705
	OXETT5G	5L		Gris	/	3 285820 033712
BLACK AQUAPROTECT NOIR DE SOUBASSEMENT ... 13	OXAQUAB1	1L		Noir	Concentré	3 285820 056186
	OXAQUAB2.5	2.5L		Noir	Concentré	3 285820 056193
RÉSINE ÉTANCHE TRANSPARENTE ... 13	OXRET1	1L		-	/	3 285820 071288

FAÇADES

SOUS-COUCHE FAÇADES ... 14	OXSCFACA10AA/NL	10L		Blanc	/	3 285820 008758
PEINTURE FAÇADES Peinture à base de résine Hydropliolite® ... 14	OXFACA210BL	10L		Blanc	/	3 285820 039530
	OXFACA210TP	10L		Ton pierre	/	3 285820 039547
	OXFACA210GA	10L		Anthracite RAL 7016	/	3 285820 061715

PEINTURE FAÇADES
100% résine Pliolite®
... 14

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXPROXY2.5BL	2.5L	Blanc	/	3 285820 005719
OXPROXY10BL	10L	Blanc	/	3 285820 005986
OXPROXY2.5TP	2.5L	Ton pierre	/	3 285820 005726
OXPROXY10TP	10L	Ton pierre	/	3 285820 005993
OXPROXY2.5ME	2.5L	Meulière	/	3 285820 053758
OXPROXY10ME	10L	Meulière	/	3 285820 053765
OXPROXY2.5GR	2.5L	Gris	/	3 285820 053734
OXPROXY10GR	10L	Gris	/	3 285820 053741
OXPROXY2.5GA7016	2.5L	Anthracite RAL 7016	/	3 285820 062132
OXPROXY10GA7016	10L	Anthracite RAL 7016	/	3 285820 062057

PEINTURE FAÇADES CONDITIONS EXTRÊMES
Peinture à base de résine Siloxane
... 15

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXFACABS5BL	5L	Blanc	/	3 285820 065966
OXFACABS10BL	10L	Blanc	/	3 285820 039493
OXFACABS10TP	10L	Ton pierre	/	3 285820 039509
OXFACABS10GB	10L	Gris basalte RAL 7015	/	3 285820 039523
OXFACABS5GA	5L	Anthracite RAL 7016	/	3 285820 067199
OXFACABS10GA	10L	Anthracite RAL 7016	/	3 285820 067205

PEINTURE APPUIS DE FENÊTRE & FAÇADES
Peinture à base de résine Siloxane
... 15

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXSAF1BL15	1L	Blanc	/	3 285820 033132
OXSAF2.5BL15	2.5L	Blanc	/	3 285820 033088
OXSAF1TP15	1L	Ton pierre	/	3 285820 033187
OXSAF2.5TP15	2.5L	Ton pierre	/	3 285820 033231

PEINTURE APPUIS DE FENÊTRE & FAÇADES
Peinture à base de résine Siloxane
... 15

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXSAF1ME15	1L	Meulière	/	3 285820 033163
OXSAF2.5ME15	2.5L	Meulière	/	3 285820 033217
OXSAF1GC15	1L	Gris clair	/	3 285820 033156
OXSAF2.5GC15	2.5L	Gris clair	/	3 285820 033200
OXSAF1GAN15	1L	Gris antique RAL 7046	/	3 285820 039806
OXSAF2.5GAN15	2.5L	Gris antique RAL 7046	/	3 285820 039813
OXSAF1GA15	1L	Gris anthracite RAL 7015	/	3 285820 067878
OXSAF2.5GA15	2.5L	Gris anthracite RAL 7015	/	3 285820 067885
OXSAF1AN15	1L	Anthracite RAL 7016	/	3 285820 067878
OXSAF2.5AN15	2.5L	Anthracite RAL 7016	/	3 285820 067885
OXSAF1N15	1L	Noir RAL 9005	/	3 285820 069315
OXSAF2.5N15	2.5L	Noir RAL 9005	/	3 285820 069322

PEINTURE SILOXANE SOUBASSEMENTS & MURETS
Idéale pour les murets, piliers, balustres...
... 15

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXSOUBO2.5BL15	2.5L	Blanc	/	3 285820 033095
OXSOUBO2.5TB15	2.5L	Ton pierre	/	3 285820 033255
OXSOUBO2.5TC15	2.5L	Terre cuite	/	3 285820 034870
OXSOUBO2.5GC15	2.5L	Gris clair	/	3 285820 033248
OXSOUBO2.5GA15	2.5L	Gris anthracite RAL 7015	/	3 285820 034863
OXSOU-BO2.5AN15	2.5L	Anthracite RAL 7016	/	3 285820 067892
OXSOUBO2.5N15	2.5L	Noir RAL 9005	/	3 285820 069308

PISCINES & BASSINS

	CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE		FORMULE	GENCOD
NETTOYANT PRÉPARATEUR PISCINES & BASSINS ... 17	OXPPC1	1L		-	/	3 285820 034276
PRIMAIRE D'ACCROCHAGE PISCINES & BASSINS ... 17	OXPRIMPI2.5	2.5L		Gris	/	3 285820 034283
	OXPRIMPI10	10L		Gris	/	3 285820 034290
PEINTURE PISCINES & BASSINS ... 17	OXSPPIP.5BL	0.5L		Blanc	/	3 285820 034337
	OXSPPIP2.5BL	2.5L		Blanc	/	3 285820 034344
	OXSPPIP10BL	10L		Blanc	/	3 285820 034351
	OXSPPIP.5B	0.5L		Bleu	/	3 285820 034306
	OXSPPIP2.5B	2.5L		Bleu	/	3 285820 034313
	OXSPPIP10B	10L		Bleu	/	3 285820 034320
	OXSPPIP.5GP	0.5L		Gris perle RAL 7035	/	3 285820 039837
	OXSPPIP2.5GP	2.5L		Gris perle RAL 7035	/	3 285820 039844
	OXSPPIP10GP	10L		Gris perle RAL 7035	/	3 285820 039851
PRIMAIRE PISCINE ABSOLUE ... 18	OXSCPIAB2.5	2.5L		Sable	/	3 285820 061890
	OXSCPIAB10	10L		Sable	/	3 285820 061906
PEINTURE PISCINE ABSOLUE ... 18	OXSPPIP2.5BLCC	2.5L		Blanc	/	3 285820 061883
	OXSPPIP10BLCC	10L		Blanc	/	3 285820 060930
	OXSPPIP2.5BCC	2.5L		Bleu azur	/	3 285820 061876
	OXSPPIP10BCC	10L		Bleu azur	/	3 285820 060947
DILUANT UNIVERSEL DN100 ... 18	OXDN100	1L		-	Biosourcé	3 285820 071615

SOLS

	CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE		FORMULE	GENCOD
AVANT PEINTURE SHAMPOOING SOL ... 20	OXSHAMPSOL1	1L		-	/	3 285820 069018
PEINTURE DIRECT SOL ... 20	OXSOLO.5BL	0.5L		Blanc	/	3 285820 019006
	OXSOLO2.5BL	2.5L		Blanc	/	3 285820 019075
	OXSOLO.5GC	0.5L		Gris clair	/	3 285820 019013
	OXSOLO2.5GC	2.5L		Gris clair	/	3 285820 019082
	OXSOLO10GC	10L		Gris clair	/	3 285820 019150
	OXSOLO.5GF	0.5L		Gris foncé	/	3 285820 019037
	OXSOLO2.5GF	2.5L		Gris foncé	/	3 285820 019105
	OXSOLO10GF	10L		Gris foncé	/	3 285820 019167
PEINTURE ANTIDÉRAPANTE SOLS ... 20	OXANTID.5S	0.5L		Sable	/	3 285820 005528
	OXANTID2.5S	2.5L		Sable	/	3 285820 005580
	OXANTID.5GC	0.5L		Gris clair	/	3 285820 005566
	OXANTID2.5GC	2.5L		Gris clair	/	3 285820 005467

PEINTURE SOL ABSOLUE

... 21

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXSOLABS.5BL	0.5L	Blanc	/	3 285820 062736
OXSOLABS2.5BL	2.5L	Blanc	/	3 285820 062804
OXSOLABS10BL	10L	Blanc	/	3 285820 067083
OXSOLABS.5BC	0.5L	Blanc crème RAL 9001	/	3 285820 062743
OXSOLABS2.5BC	2.5L	Blanc crème RAL 9001	/	3 285820 062811
OXSOLABS.5GC	0.5L	Gris clair RAL 7035	/	3 285820 062750
OXSOLABS2.5GC	2.5L	Gris clair RAL 7035	/	3 285820 062828
OXSOLABS10GC	10L	Gris clair RAL 7035	/	3 285820 067137
OXSOLABS.5GF	0.5L	Gris foncé RAL 7000	/	3 285820 067106
OXSOLABS2.5GF	2.5L	Gris foncé RAL 7000	/	3 285820 067113
OXSOLABS10GF	10L	Gris foncé RAL 7000	/	3 285820 067120
OXSOLABS.5CAR	0.5L	Gris carbone RAL 7043	/	3 285820 062767
OXSOLABS2. 5CAR	2.5L	Gris carbone RAL 7043	/	3 285820 062835
OXSOLABS- 10CAR	10L	Gris carbone RAL 7043	/	3 285820 067120
OXSOLABS.5GV	0.5L	Gris vert RAL 7009	/	3 285820 062774
OXSOLABS2.5GV	2.5L	Gris vert RAL 7009	/	3 285820 062842
OXSOLABS.5VR	0.5L	Vert réséda RAL 6011	/	3 285820 062781
OXSOLABS2.5VR	2.5L	Vert réséda RAL 6011	/	3 285820 062859
OXSOLABS.5RO	0.5L	Rouge oxyde RAL 3009	/	3 285820 062798
OXSOLABS2.5RO	2.5L	Rouge oxyde RAL 3009	/	3 285820 062866

PEINTURE DIRECT FER

BRILLANT

... 22

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXDFL.100BL	100ML	Blanc RAL 9010	/	3 285820 018214
OXDFL.250BL	250ML	Blanc RAL 9010	/	3 285820 018931
OXDFL.5BL	0.5L	Blanc RAL 9010	/	3 285820 017408
OXDFL1.5BL	1.5L	Blanc RAL 9010	/	3 285820 017613
OXDFL.5BC	0.5L	Blanc crème RAL 9001	/	3 285820 017460
OXDFL.5GC	0.5L	Gris clair RAL 7035	/	3 285820 017507
OXDFL1.5GC	1.5L	Gris clair RAL 7035	/	3 285820 017682
OXDFL.5GF	0.5L	Gris foncé RAL 7000	/	3 285820 017514
OXDFL1.5GF	1.5L	Gris foncé RAL 7000	/	3 285820 017699
OXDFL.5GCA	0.5L	Gris carbone RAL 7043	/	3 285820 036690
OXDFL1.5GCA	1.5L	Gris carbone RAL 7043	/	3 285820 036706
OXDFL.100NB	100ML	Noir BRILLANT RAL 9005	/	3 285820 018191
OXDFL.250NB	250ML	Noir BRILLANT RAL 9005	/	3 285820 018917
OXDFL.5NB	0.5L	Noir BRILLANT RAL 9005	/	3 285820 017385
OXDFL1.5NB	1.5L	Noir BRILLANT RAL 9005	/	3 285820 017606
OXDFL.5BR	0.5L	Brun RAL 8007	/	3 285820 017521
OXDFL.250BM	250ML	Bleu marine RAL 5003	/	3 285820 018986
OXDFL.5BM	0.5L	Bleu marine RAL 5003	/	3 285820 017477
OXDFL1.5BM	1.5L	Bleu marine RAL 5003	/	3 285820 017668
OXDFL.5VO	0.5L	Vert de gris RAL 6021	/	3 285820 017439

PEINTURE DIRECT FER

BRILLANT

... 22

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXDFL.250VF	250ML	Vert Jardin RAL 6002	/	3 285820 018948
OXDFL.5VF	0.5L	Vert Jardin RAL 6002	/	3 285820 017422
OXDFL1.5VF	1.5L	Vert Jardin RAL 6002	/	3 285820 017637
OXDFL.250VM	250ML	Vert Mousse RAL 6005	/	3 285820 018955
OXDFL.5VM	0.5L	Vert Mousse RAL 6005	/	3 285820 017415
OXDFL1.5VM	1.5L	Vert Mousse RAL 6005	/	3 285820 017620
OXDFL.250VS	250ML	Vert Sapin RAL 6009	/	3 285820 018962
OXDFL.5VS	0.5L	Vert Sapin RAL 6009	/	3 285820 017446
OXDFL1.5VS	1.5L	Vert Sapin RAL 6009	/	3 285820 017644
OXDFL.5JS	0.5L	Jaune RAL 1007	/	3 285820 017538
OXDFL.250R	250ML	Rouge vif RAL 3020	/	3 285820 018979
OXDFL.5R	0.5L	Rouge vif RAL 3020	/	3 285820 017453
OXDFL1.5R	1.5L	Rouge vif RAL 3020	/	3 285820 017651
OXDFL.5BO	0.5L	Bordeaux RAL 3011	/	3 285820 017491
OXDFL1.5BO	1.5L	Bordeaux RAL 3011	/	3 285820 017675
OXDFL.5GI	0.5L	Anthracite RAL 7016	/	3 285820 069414
OXDFL1.5GI	1.5L	Anthracite RAL 7016	/	3 285820 069421
OXDFL.5BA	0.5L	Bleu acier RAL 5011	/	3 285820 069391
OXDFL1.5BA	1.5L	Bleu acier RAL 5011	/	3 285820 069407
OXDFL.5AL	0.5L	Aluminium RAL 9006	/	3 285820 069506
OXDFL1.5AL	1.5L	Aluminium RAL 9006	/	3 285820 069513

PEINTURE DIRECT FER

MAT

... 22

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXDFL.100NM	100ML	Noir MAT RAL 9005	/	3 285820 018207
OXDFL.250NM	250ML	Noir MAT RAL 9005	/	3 285820 018924
OXDFL.5NM	0.5L	Noir MAT RAL 9005	/	3 285820 017392
OXDFL1.5NM	1.5L	Noir MAT RAL 9005	/	3 285820 025656

PEINTURE DIRECT BOIS

... 22

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXLAKAB.5BL	0.5L	Blanc RAL 9010	/	3 285820 010669
OXLAKAB2.5BL	2.5L	Blanc RAL 9010	/	3 285820 060701
OXLAKAB.5BC	0.5L	Blanc cassé RAL 9001	/	3 285820 017811
OXLAKAB2.5BC	2.5L	Blanc cassé RAL 9001	/	3 285820 061937
OXLAKAB.5GC	0.5L	Gris clair RAL 7035	/	3 285820 017828
OXLAKAB2.5GC	2.5L	Gris clair RAL 7035	/	3 285820 062002
OXLAKAB.5GF	0.5L	Gris foncé RAL 7000	/	3 285820 036713
OXLAKAB.5GCA	0.5L	Gris Carbone RAL 7043	/	3 285820 036737
OXLAKAB2.5GCA	2.5L	Gris Carbone RAL 7043	/	3 285820 061968
OXLAKAB.5GI	0.5L	Gris Anthracite RAL 7016	/	3 285820 069490
OXLAKAB2.5GI	2.5L	Gris Anthracite RAL 7016	/	3 285820 069483
OXLAKAB.5BR	0.5L	Armagnac RAL 8007	/	3 285820 010768
OXLAKAB2.5BR	2.5L	Armagnac RAL 8007	/	3 285820 061920
OXLAKAB.5BRE	0.5L	Brun RAL 8017	/	3 285820 017767
OXLAKAB2.5BRE	2.5L	Brun RAL 8017	/	3 285820 061944
OXLAKAB.5RB	0.5L	Bordeaux RAL 3011	/	3 285820 010782
OXLAKAB2.5RB	2.5L	Bordeaux RAL 3011	/	3 285820 061975

PEINTURE DIRECT BOIS

... 22

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXLAKAB.5FR	0.5L	Fraise	/	3 285820 039714
OXLAKAB.5BLO	0.5L	Bleu orage	/	3 285820 025632
OXLAKAB.5BM	0.5L	Bleu marine RAL 5003	/	3 285820 017774
OXLAKAB2.5BM	2.5L	Bleu marine RAL 5003	/	3 285820 061999
OXLAKAB.5VO	0.5L	Vert de gris RAL 6021	/	3 285820 006112
OXLAKAB.5VJ	0.5L	Vert jardin RAL 6002	/	3 285820 010683
OXLAKAB2.5VJ	2.5L	Vert jardin RAL 6002	/	3 285820 062019
OXLAKAB.5VS	0.5L	Vert Mousse RAL 6005	/	3 285820 017804
OXLAKAB2.5VS	2.5L	Vert Mousse RAL 6005	/	3 285820 061951
OXLAKAB.5BP	0.5L	Bleu pétrole	/	3 285820 039707
OXLAKAB.5TB	0.5L	Ton bois RAL 8001	/	3 285820 006082
OXLAKAB2.5TB	2.5L	Ton bois RAL 8001	/	3 285820 061982
OXLAKAB.5FO	0.5L	Fougère	/	3 285820 069230
OXLAKAB2.5FO	2.5L	Fougère	/	3 285820 069476

PEINTURE MULTI-SUPPORTS

MAT

... 23

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXTOPM.250BL	250ML	Blanc RAL 9010	/	3 285820 058531
OXTOPM.5BL	0.5L	Blanc RAL 9010	/	3 285820 058548
OXTOPM2.5BL	2.5L	Blanc RAL 9010	/	3 285820 058555
OXTOPM.5BR	0.5L	Brun RAL 8017	/	3 285820 058593
OXTOPM2.5BR	2.5L	Brun RAL 8017	/	3 285820 058609
OXTOPM.250N	250ML	Noir RAL 9005	/	3 285820 058562
OXTOPM.5N	0.5L	Noir RAL 9005	/	3 285820 058579

PEINTURE MULTI-SUPPORTS

MAT

... 23

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXTOPM2.5N	2.5L	Noir RAL 9005	/	3 285820 058586
OXTOPM.250GA	250ML	Anthracite RAL 7016	/	3 285820 065997
OXTOPM.5GA	0.5L	Anthracite RAL 7016	/	3 285820 067007
OXTOPM2.5GA	2.5L	Anthracite RAL 7016	/	3 285820 067014
OXTOPM.5GF	0.5L	Gris fonçé RAL 7000	/	3 285820 058630
OXTOPM2.5GF	2.5L	Gris fonçé RAL 7000	/	3 285820 058647
OXTOPM.5GC	0.5L	Gris clair RAL 7035	/	3 285820 058616
OXTOPM2.5GC	2.5L	Gris clair RAL 7035	/	3 285820 058623
OXTOPM.5RV	0.5L	Rouge vif RAL 3020	/	3 285820 058654
OXTOPM2.5RV	2.5L	Rouge vif RAL 3020	/	3 285820 058661
OXTOPM.5BO	0.5L	Bordeaux RAL 3011	/	3 285820 058678
OXTOPM2.5BO	2.5L	Bordeaux RAL 3011	/	3 285820 058685
OXTOPM.5BD	0.5L	Bleu distant RAL 5023	/	3 285820 065973
OXTOPM.5GB	0.5L	Gris beige RAL 7006	/	3 285820 064716
OXTOPM2.5GB	2.5L	Gris beige RAL 7006	/	3 285820 064730
OXTOPM.5RVI	0.5L	Rouge vin RAL 3005	/	3 285820 064709
OXTOPM2.5RVI	2.5L	Rouge vin RAL 3005	/	3 285820 064723
OXTOPM.5VJ	0.5L	Vert jardin RAL 6002	/	3 285820 058692
OXTOPM2.5VJ	2.5L	Vert jardin RAL 6002	/	3 285820 058708
OXTOPM.5VM	0.5L	Vert mousse RAL 6005	/	3 285820 067021

PEINTURE MULTI-SUPPORTS

SATIN

... 23

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXTOP.250BL	250ML	Blanc RAL 9010	/	3 285820 039608
OXTOPS.400BL	400ML ATO	Blanc RAL 9010	/	3 285820 070007
OXTOP.5BL	0.5L	Blanc RAL 9010	/	3 285820 006310
OXTOP2.5BL	2.5L	Blanc RAL 9010	/	3 285820 006457
OXTOP10BL	10L	Blanc RAL 9010	/	3 285820 006600
OXTOP.250BC	250ML	Blanc crème RAL 9001	/	3 285820 056063
OXTOPS.400BC	400ML ATO	Blanc crème RAL 9001	/	3 285820 070045
OXTOP.5BC	0.5L	Blanc crème RAL 9001	/	3 285820 006327
OXTOP2.5BC	2.5L	Blanc crème RAL 9001	/	3 285820 006464
OXTOP.5IS	0.5L	Islande RAL 1015	/	3 285820 061760
OXTOP2.5IS	2.5L	Islande RAL 1015	/	3 285820 061821
OXTOP2.5BR8025	2.5L	Noisette RAL 8025	/	3 285820 062590
OXTOP.5AR	0.5L	Armagnac RAL 8007	/	3 285820 006358
OXTOP2.5AR	2.5L	Armagnac RAL 8007	/	3 285820 006495
OXTOP.250BR	250ML	Brun RAL 8017	/	3 285820 039615
OXTOPS.400BR	400ML ATO	Brun RAL 8017	/	3 285820 070069
OXTOP.5BR	0.5L	Brun RAL 8017	/	3 285820 006365
OXTOP2.5BR	2.5L	Brun RAL 8017	/	3 285820 006501
OXTOP.250N	250ML	Noir RAL 9005	/	3 285820 039646
OXTOPS.400NR	400ML ATO	Noir RAL 9005	/	3 285820 070014
OXTOP.5N	0.5L	Noir RAL 9005	/	3 285820 006433

PEINTURE MULTI-SUPPORTS

SATIN

... 23

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXTOP2.5N	2.5L	Noir RAL 9005	/	3 285820 006587
OXTOPS.400AN	400ML ATO	Anthracite RAL 7016	/	3 285820 070021
OXTOP.5GF7016	0.5L	Anthracite RAL 7016	/	3 285820 039950
OXTOP.5GF7016	2.5L	Anthracite RAL 7016	/	3 285820 039967
OXTOP.250CA	250ML	Gris carbone RAL 7043	/	3 285820 056094
OXTOP.5CA	0.5L	Gris carbone RAL 7043	/	3 285820 033644
OXTOP2.5CA	2.5L	Gris carbone RAL 7043	/	3 285820 033651
OXTOP.250GF	250ML	Gris fonçé RAL 7000	/	3 285820 039639
OXTOP.5GF	0.5L	Gris fonçé RAL 7000	/	3 285820 006334
OXTOP2.5GF	2.5L	Gris fonçé RAL 7000	/	3 285820 006471
OXTOP.250GC	250ML	Gris clair RAL 7035	/	3 285820 039622
OXTOPS.400GR	400ML ATO	Gris clair RAL 7035	/	3 285820 070038
OXTOP.5GC	0.5L	Gris clair RAL 7035	/	3 285820 006341
OXTOP2.5GC	2.5L	Gris clair RAL 7035	/	3 285820 006488
OXTOPS.400AL	400ML ATO	Aluminium RAL 9022	/	3 285820 070083
OXTOP2.5AL	2.5L	Aluminium RAL 9022	/	3 285820 062514
OXTOP.5TA	0.5L	Taupe RAL 7003	/	3 285820 061777
OXTOP2.5TA	2.5L	Taupe RAL 7003	/	3 285820 061838
OXTOP.5RO	0.5L	Rouille RAL 8004	/	3 285820 062545
OXTOP2.5RO	2.5L	Rouille RAL 8004	/	3 285820 062552

PEINTURE MULTI-SUPPORTS
SATIN

... 23

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXTOP.250RV	250ML	Rouge vif RAL 3020	/	3 285820 039653
OXTOPS.400RO	400ML ATO	Rouge vif RAL 3020	/	3 285820 070076
OXTOP.5RV	0.5L	Rouge vif RAL 3020	/	3 285820 006372
OXTOP2.5RV	2.5L	Rouge vif RAL 3020	/	3 285820 006518
OXTOP.250BO	250ML	Bordeaux RAL 3011	/	3 285820 056070
OXTOP.5BO	0.5L	Bordeaux RAL 3011	/	3 285820 006389
OXTOP2.5BO	2.5L	Bordeaux RAL 3011	/	3 285820 006525
OXTOP.5LA	0.5L	Bleu lavande	/	3 285820 006440
OXTOP2.5LA	2.5L	Bleu lavande	/	3 285820 006570
OXTOP.5BV	0.5L	Bleu vif RAL 5017	/	3 285820 006419
OXTOP2.5BV	2.5L	Bleu vif RAL 5017	/	3 285820 006556
OXTOP.5BCA	0.5L	Bleu canard RAL 5000	/	3 285820 062521
OXTOP.5VO	0.5L	Vert de gris RAL 6021	/	3 285820 006631
OXTOP2.5VO	2.5L	Vert de gris RAL 6021	/	3 285820 006594
OXTOP.5VF	0.5L	Vert fougères RAL 6025	/	3 285820 062569
OXTOP2.5VF	2.5L	Vert fougères RAL 6025	/	3 285820 062576
OXTOP.250VJ	250ML	Vert jardin RAL 6002	/	3 285820 039660
OXTOP.5VJ	0.5L	Vert jardin RAL 6002	/	3 285820 006402
OXTOP2.5VJ	2.5L	Vert jardin RAL 6002	/	3 285820 006549
OXTOP.250VM	250ML	Vert mousse RAL 6005	/	3 285820 039677
OXTOPS.400VM	400ML ATO	Vert mousse RAL 6005	/	3 285820 070052

PEINTURE MULTI-SUPPORTS
SATIN

... 23

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXTOP.5VM	0.5L	Vert mousse RAL 6005	/	3 285820 006396
OXTOP2.5VM	2.5L	Vert mousse RAL 6005	/	3 285820 006532
OXTOPS.400VI	400ML ATO	Vert Irlandais RAL 6018	/	3 285820 067052
OXTOP.5VI	0.5L	Vert Irlandais RAL 6018	/	3 285820 067076
OXTOP.5J	0.5L	Jaune RAL 1007	/	3 285820 006426
OXTOP2.5J	2.5L	Jaune RAL 1007	/	3 285820 006563
OXTOPS.400JS	400ML ATO	Jaune sécurité RAL 1003	/	3 285820 067045
OXTOP.5JS	0.5L	Jaune sécurité RAL 1003	/	3 285820 067069
OXTOPS.400BD	400ML ATO	Bleu distant RAL 5023	/	3 285820 070090
OXTOP.5BD	0.5L	Bleu distant RAL 5023	/	3 285820 064655
OXTOP.5GB	0.5L	Gris beige RAL 7006	/	3 285820 064662
OXTOP2.5GB	2.5L	Gris beige RAL 7006	/	3 285820 064679
OXTOP.5RVI	0.5L	Rouge vin RAL 3005	/	3 285820 064686

PEINTURE MULTI-SUPPORTS
BRILLANT

... 23

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXTOPB.250BL	250ML	Blanc RAL 9010	/	3 285820 058715
OXTOPB.5BL	0.5L	Blanc RAL 9010	/	3 285820 058722
OXTOPB2.5BL	2.5L	Blanc RAL 9010	/	3 285820 058739
OXTOPB.5BR	0.5L	Brun RAL 8017	/	3 285820 058777
OXTOPB2.5BR	2.5L	Brun RAL 8017	/	3 285820 058784
OXTOPB.250N	250ML	Noir RAL 9005	/	3 285820 058746
OXTOPB.5N	0.5L	Noir RAL 9005	/	3 285820 058753
OXTOPB2.5N	2.5L	Noir RAL 9005	/	3 285820 058760

PEINTURE MULTI-SUPPORTS

BRILLANT

... 23

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXTOPB.5GF	0.5L	Gris fonçé RAL 7000	/	3 285820 058814
OXTOPB2.5GF	2.5L	Gris fonçé RAL 7000	/	3 285820 058821
OXTOPB.5GC	0.5L	Gris clair RAL 7035	/	3 285820 058791
OXTOPB2.5GC	2.5L	Gris clair RAL 7035	/	3 285820 058807
OXTOPB.5RV	0.5L	Rouge vif RAL 3020	/	3 285820 058838
OXTOPB2.5RV	2.5L	Rouge vif RAL 3020	/	3 285820 058845
OXTOPB.5BO	0.5L	Bordeaux RAL 3011	/	3 285820 058852
OXTOPB2.5BO	2.5L	Bordeaux RAL 3011	/	3 285820 058869
OXTOPB.5VJ	0.5L	Vert jardin RAL 6002	/	3 285820 058876
OXTOPB2.5VJ	2.5L	Vert jardin RAL 6002	/	3 285820 058883
OXTOP.5LT	0.5L	Laiton RAL 7008	/	3 285820 069452
OXTOP2.5LT	2.5L	Laiton RAL 7008	/	3 285820 069469
OXTOP.5EU	0.5L	Eucalyptus RAL 7008	/	3 285820 069438
OXTOP2.5EU	2.5L	Eucalyptus RAL 7008	/	3 285820 069445

TRANSFORMATEUR DE ROUILLE

TRANSFORMATEUR ROUILLE RÉNOVATEUR CLASSIC

... 24

DESTRUCTEUR DE ROUILLE

DESTRUCTEUR DE ROUILLE L'EFFICACE

... 24

EFFETS MÉTAL

... 24

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXRENO.5	0.5L	-	/	3 285820 000547
OXRENO1	1L	-	/	3 285820 000554
OXRENO5	5L	-	/	3 285820 071561
OXEFFI.5	0.5L	-	/	3 285820 000509
OXEFFI1	1L	-	/	3 285820 000516
OXORMA.125	125ML	Or martelé	/	3 285820 001209
OXORRI.60	60ML	Or riche	/	3 285820 001131
OXORRI.125	125ML	Or riche	/	3 285820 001803
OXORPA.60	60ML	Or pâle	/	3 285820 001162
OXORPA.125	125ML	Or pâle	/	3 285820 001797
OXVIOR.60	60ML	Vieil or	/	3 285820 001100
OXVIOR.125	125ML	Vieil or	/	3 285820 001810
OXARGE.60	60ML	Argenture	/	3 285820 001216
OXARGE.125	125ML	Argenture	/	3 285820 001827
OXCUIV.60	60ML	Cuivre	/	3 285820 001223
OXCUIV.125	125ML	Cuivre	/	3 285820 005085
OXBRON.60	60ML	Bronze	/	3 285820 001247
OXBRON.125	125ML	Bronze	/	3 285820 001490
OXALUM.60	60ML	Aluminium	/	3 285820 019716
OXALUM.125	125ML	Aluminium	/	3 285820 022457

SUPPORTS SPÉCIAUX

	CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
PRIMAIRE COULEUR MINIUM ANTIROUILLE ... 25	OXPRBL.250	250ML	Blanc	/	3 285820 008185
	OXPRBL.5	0.5L	Blanc	/	3 285820 008130
	OXPRGR.250	250ML	Gris	/	3 285820 008178
	OXPRGR.5	0.5L	Gris	/	3 285820 008093
	OXPRGR1.5	1.5L	Gris	/	3 285820 004101
	OXPROR.250	250ML	Orange	/	3 285820 008048
	OXPROR.5	0.5L	Orange	/	3 285820 008055
FERRONNERIE ... 25	OXNFER.100	100ML	Noir VELOURS	/	3 285820 004309
	OXNFER.250	250ML	Noir VELOURS	/	3 285820 001858
	OXNFER.500	0.5L	Noir VELOURS	/	3 285820 001865
	OXNFEREM.100	100ML	Noir EXTRA MAT	/	3 285820 019853
	OXNFEREM.250	250ML	Noir EXTRA MAT	/	3 285820 004149
	OXNFEREM.5	0.5L	Noir EXTRA MAT	/	3 285820 004156
VERNIS PROTECTION ... 25	OXVERNI.100	100ML	-	/	3 285820 005481
	OXVERNI.250	250ML	-	/	3 285820 005177

AUTRES PRODUITS

	CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
TARGOL X BLACK NOIR PROTECTEUR ... 26	OXXBLAC1	1L	Noir	/	3 285820 062347
	OXXBLAC2	2L	Noir	/	3 268730 000050
	OXXBLAC5	5L	Noir	/	3 268730 000067
	OXXBLAC20	20L	Noir	/	3 285820 000059
	OXXBLAC200	200L	Noir	/	3 285820 001414
TARGOBOIS ... 26	OXTARGOB2	2L	-	/	3 285820 053604
	OXTARGOB5	5L	-	/	3 285820 053611
	OXTARGO20	20L	-	/	3 285820 001339
	OXTARGO200	200L	-	/	3 285820 001476
PEINTURE VERT NATURE ... 26	OXVNAT1	1L	Vert	/	3 285820 003753
	OXVNAT2.5	2.5L	Vert	/	3 285820 003760

SOUS-COUCHES

	CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
SOUS-COUCHE ABSOLUE UNIVERSELLE ... 27	OXSCUAB.5	0.5L	-	/	3 285820 036775
	OXSCUAB1	1L	-	/	3 285820 033002
	OXSCUAB2.5	2.5L	-	/	3 285820 033019
	OXSCUAB5	5L	-	/	3 285820 036843
	OXSCUAB10	10L	-	/	3 285820 033033
MASQUEUR DE TACHES ... 27	OXPRMATA.300	300ML ATO	-	/	3 285820 062934
SOUS-COUCHE SC1 BOIS EXTÉRIEUR ... 27	OXSCBO.5	0.5L	-	/	3 285820 008802
	OXSCBO2.5	2.5L	-	/	3 285820 008819

SOUS-COUCHES

	CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE		FORMULE	GENCOD
SOUS-COUCHE SC2 CARRELAGE & STRATIFIÉ ... 28	OXVERR.5	0.5L		-	/	3 285820 008642
SOUS-COUCHE SC3 GALVA PLASTIQUE ... 28	OXSCGA.5	0.5L		-	/	3 285820 008628
SOUS-COUCHE SC4 UNIVERSELLE INTÉRIEURE ... 28	OXSCUBCP.5	0.5L		-	/	3 285820 024390
	OXSCUBCP2.5	2.5L		-	/	3 285820 024406
	OXSCUBCP5	5L		-	/	3 285820 021863
	OXSCUBCP10	10L		-	/	3 285820 021870
	OXSCUBCP12	12L		-	/	3 285820 025694
SOUS-COUCHE SC6 FONDS TACHÉS & DIFFICILES ... 29	OXSCFTD.5	0.5L		-	/	3 285820 024123
SOUS-COUCHE SC7 BOIS INTÉRIEUR ... 29	OXSCPP.5	0.5L		-	/	3 285820 006006
	OXSCPP2.5	2.5L		-	/	3 285820 019877
SOUS-COUCHE SC10 MÉTAUX ... 29	OXSCMF.5	0.5L		-	/	3 285820 025557
SOUS-COUCHE MULTI-MATÉRIAUX ... 30	OXSCMM0.5	0.5L		-	À base d'eau	3 285820 071301
	OXSCMM2.5	2.5L		-	À base d'eau	3 285820 071295

ANTI-HUMIDITÉ

	CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE		FORMULE	GENCOD
IMPRESSION MURS ABÎMÉS & HUMIDES ... 31	OXMAH.5	0.5L		-	/	3 285820 026622
	OXMAH2.5	2.5L		-	/	3 285820 026639
PEINTURE ANTI-CONDENSATION ... 31	OXCONDEN.5	0.5L		Blanc MAT	/	3 285820 005306
	OXCONDEN2.5	2.5L		Blanc MAT	/	3 285820 003852
PEINTURE ÉTANCHÉITÉ AVANT CARRELAGE ... 31	OXEAC.5	0.5L		-	/	3 285820 005498
	OXEAC2.5	2.5L		-	/	3 285820 006686

ANTI-HUMIDITÉ

	CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE		FORMULE	GENCOD
PEINTURE ANTI-HUMIDITÉ ... 32	OXHUMI.5	0.5L		-	/	3 285820 005290
	OXHUMI2.5	2.5L		-	/	3 285820 005238
	OXHUMI3	3L		-	/	3 285820 005252
IMPRESSION ANTI-SALPÊTRE ... 32	OXSALP.5	0.5L		-	/	3 285820 000981
	OXSALP2.5	2.5L		-	/	3 285820 000202
PEINTURE MASQUANTE TACHES ... 32	OXMOIS.5	0.5L		Blanc MAT	/	3 285820 025922
	OXMOIS2.5	2.5L		Blanc MAT	/	3 285820 025939
PEINTURE CUISINES & BAINS ... 33	OXPIHU2.5	2.5L		Blanc MAT	/	3 285820 004750
SPRAY ANTI MOISISSURES ... 33	OXMOISS.5	0.5L		-	/	3 285820 069797

FINITION INTÉRIEURE

	CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE		FORMULE	GENCOD
COCOONING SATIN ... 34	OXMBOI.5BL	0.5L		Blanc	/	3 285820 026738
	OXMBOI2.5BL	2.5L		Blanc	/	3 285820 026745
	OXMBOI.5TA	0.5L		Talc	/	3 285820 026141
	OXMBOI2.5TA	2.5L		Talc	/	3 285820 026387
	OXMBOI.5FA	0.5L		Falaise	/	3 285820 026196
	OXMBOI2.5FA	2.5L		Falaise	/	3 285820 026448
	OXMBOI.5TO	0.5L		Tourbe	/	3 285820 026257
	OXMBOI2.5TO	2.5L		Tourbe	/	3 285820 026509
	OXMBOI.5GD	0.5L		Gris dauphin	/	3 285820 058456
	OXMBOI2.5GD	2.5L		Gris dauphin	/	3 285820 058494

COCOONING SATIN

... 34

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXMBOI.5ZI	0.5L	Galet	/	3 285820 026158
OXMBOI2.5ZI	2.5L	Galet	/	3 285820 026394
OXMBOI.5PE	0.5L	Perle	/	3 285820 033293
OXMBOI2.5PE	2.5L	Perle	/	3 285820 033354
OXMBOI.5PB	0.5L	Poivre	/	3 285820 026202
OXMBOI2.5PB	2.5L	Poivre	/	3 285820 026455
OXMBOI.5LA	0.5L	Lave	/	3 285820 067304
OXMBOI2.5LA	2.5L	Lave	/	3 285820 067311
OXMBOI.5AC	0.5L	Bleu horizon	/	3 285820 026325
OXMBOI.5CB	0.5L	Carbone	/	3 285820 026264
OXMBOI2.5CB	2.5L	Carbone	/	3 285820 026516
OXMBOI.5EN	0.5L	Encre noire	/	3 285820 034566
OXMBOI2.5EN	2.5L	Encre noire	/	3 285820 034573
OXMBOI.5VA	0.5L	Vanille	/	3 285820 067373
OXMBOI2.5VA	2.5L	Vanille	/	3 285820 067380
OXMBOI.5MAS	0.5L	Mastic	/	3 285820 067328
OXMBOI2.5MAS	2.5L	Mastic	/	3 285820 067335
OXMBOI.5MO	0.5L	Moutarde	/	3 285820 067342
OXMBOI2.5MO	2.5L	Moutarde	/	3 285820 067359
OXMBOI.5TE	0.5L	Terracotta	/	3 285820 067366
OXMBOI.5VL	0.5L	Vert lichen	/	3 285820 062453

COCOONING MAT VELOURS

... 35

COCOONING SATIN

... 34

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXMBOI2.5VL	2.5L	Vert lichen	/	3 285820 062460
OXMBOI.5VS	0.5L	Vert sapin	/	3 285820 067397
OXMBOI.5CV	0.5L	Colvert	/	3 285820 061692
OXMBOI.5BC	0.5L	Bleu canard	/	3 285820 061654
OXMBOI2.5BC	2.5L	Bleu canard	/	3 285820 061708
OXMBOI.5RI	0.5L	Rivière	/	3 285820 026219
OXMBOI2.5RI	2.5L	Rivière	/	3 285820 026462
OXMBOI.5BO	0.5L	Bleu océan	/	3 285820 058432
OXMBOI2.5BO	2.5L	Bleu océan	/	3 285820 058470
OXMBOI.5PI	0.5L	Pivoine	/	3 285820 026301
OXMBOI2.5PI	2.5L	Pivoine	/	3 285820 026554
OXMBOI.5AU	0.5L	Aubergine	/	3 285820 067298
OXMBOIM.5BL	0.5L	Blanc	/	3 285820 067472
OXMBOIM2.5BL	2.5L	Blanc	/	3 285820 067489
OXMBOIM.5SU	0.5L	Sureau	/	3 285820 067748
OXMBOIM2.5SU	2.5L	Sureau	/	3 285820 067755
OXMBOIM.5CHA	0.5L	Chataîgne	/	3 285820 067557
OXMBOIM2.5CHA	2.5L	Chataîgne	/	3 285820 067564
OXMBOIM.5BRU	0.5L	Brun	/	3 285820 067519
OXMBOIM.5CR	0.5L	Craie	/	3 285820 067571
OXMBOIM2.5CR	2.5L	Craie	/	3 285820 067588

COCOONING MAT VELOURS

... 35

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXMBOIM.5ARG	0.5L	Argile	/	3 285820 067434
OXMBOIM2.5ARG	2.5L	Argile	/	3 285820 067441
OXMBOIM.5TE	0.5L	Terre	/	3 285820 067786
OXMBOIM2.5TE	2.5L	Terre	/	3 285820 067793
OXMBOIM.5TAU	0.5L	Taupe	/	3 285820 067762
OXMBOIM2.5TAU	2.5L	Taupe	/	3 285820 067779
OXMBOIM.5QU	0.5L	Quartz	/	3 285820 067717
OXMBOIM.5ET	0.5L	Étain	/	3 285820 067618
OXMBOIM2.5ET	2.5L	Étain	/	3 285820 067625
OXMBOIM.5AR	0.5L	Ardoise	/	3 285820 067427
OXMBOIM.5EB	0.5L	Ébène	/	3 285820 067595
OXMBOIM2.5EB	2.5L	Ébène	/	3 285820 067601
OXMBOIM.5CH	0.5L	Chamois	/	3 285820 067526
OXMBOIM.5KA	0.5L	Kaki	/	3 285820 067694
OXMBOIM2.5KA	2.5L	Kaki	/	3 285820 067700
OXMBOIM.5SA	0.5L	Safran	/	3 285820 067724
OXMBOIM2.5SA	2.5L	Safran	/	3 285820 067731
OXMBOIM.5BR	0.5L	Brique	/	3 285820 067496
OXMBOIM2.5BR	2.5L	Brique	/	3 285820 067502
OXMBOIM.5VV	0.5L	Verveine	/	3 285820 067823
OXMBOIM2.5VV	2.5L	Verveine	/	3 285820 067830

COCOONING MAT VELOURS

... 35

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXMBOIM.5HO	0.5L	Houblon	/	3 285820 067670
OXMBOIM2.5HO	2.5L	Houblon	/	3 285820 067687
OXMBOIM.5AM	0.5L	Aiguemarine	/	3 285820 067403
OXMBOIM2.5AM	2.5L	Aiguemarine	/	3 285820 067410
OXMBOIM.5CD	0.5L	Chardon	/	3 285820 067533
OXMBOIM2.5CD	2.5L	Chardon	/	3 285820 067540
OXMBOIM.5TT	0.5L	Tourterelle	/	3 285820 067809
OXMBOIM2.5TT	2.5L	Tourterelle	/	3 285820 067816
OXMBOIM.5GL	0.5L	Graine de lin	/	3 285820 067656
OXMBOIM2.5GL	2.5L	Graine de lin	/	3 285820 067663
OXMBOIM.5BA	0.5L	Bardane	/	3 285820 067458
OXMBOIM2.5BA	2.5L	Bardane	/	3 285820 067465
OXMBOIM.5FI	0.5L	Figue	/	3 285820 067632
OXMBOIM2.5FI	2.5L	Figue	/	3 285820 067649

PEINTURE BLANC À RAFRAÎCHIR

... 36

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXPLAFC3	3L	Blanc MAT	/	3 285820 004446
OXPLAFBR6	6L	Blanc MAT	/	3 285820 005375

PEINTURE PURE BLANC MURS & PLAFONDS

... 36

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXACRYLMAT3	3L	Blanc MAT	/	3 285820 005597
OXACRYLMAT6	6L	Blanc MAT	/	3 285820 019815
OXACRYLMAT12	12L	Blanc MAT	/	3 285820 005962

	CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
PEINTURE PURE BLANC MURS & PLAFONDS ... 36	OXACRYLSAT3	3L	Blanc SATIN	/	3 285820 005603
	OXACRYLSAT6	6L	Blanc SATIN	/	3 285820 005108
	OXACRYLSAT12	12L	Blanc SATIN	/	3 285820 005979
PEINTURE AMBIANCE ALIMENTAIRE ... 36	OXALIM2.5	2.5L	Blanc SATIN	Écolabel	3 285820 003838
PEINTURE TABLEAU ... 37	OXMAT.100N	100ML	Noir	/	3 285820 001025
	OXMAT.250N	250ML	Noir	/	3 285820 025519
	OXMAT.5N	0.5L	Noir	/	3 285820 001520
	OXMAT1.5N	1.5L	Noir	/	3 285820 022075
PEINTURE MAGNÉTIQUE ... 37	OXAIM.250	250ML	Gris	/	3 285820 019747
	OXAIM.5	0.5L	Gris	/	3 285820 019754
LAQUE DÉCOR ... 37	OXLENJ.60BL	60ML	Blanc	/	3 285820 018344
	OXLENJ.60GA	60ML	Galet	/	3 285820 018412
	OXLENJ.60BE	60ML	Beige	/	3 285820 053956
	OXLENJ.60CA	60ML	Caramel	/	3 285820 026875
	OXLENJ.60CH	60ML	Chocolat	/	3 285820 018481
	OXLENJ.60GC	60ML	Gris clair	/	3 285820 018375
	OXLENJ.60CB	60ML	Carbone	/	3 285820 026677
	OXLENJ.60CI	60ML	Citron	/	3 285820 026882
	OXLENJ.60BO	60ML	Bouton d'or	/	3 285820 019174
	OXLENJ.60AB	60ML	Abricot	/	3 285820 018436
	OXLENJ.60CL	60ML	Clémentine	/	3 285820 026844

	CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
LAQUE DÉCOR ... 37	OXLENJ.60R	60ML	Rouge coquelicot	/	3 285820 018382
	OXLENJ.60RR	60ML	Rouge rubis	/	3 285820 026684
	OXLENJ.60FR	60ML	Framboise	/	3 285820 026868
	OXLENJ.60GE	60ML	Gentiane	/	3 285820 018467
	OXLENJ.60BB	60ML	Bleu breton	/	3 285820 018399
	OXLENJ.60BTU	60ML	Bleu turquoise	/	3 285820 025571
	OXLENJ.60BN	60ML	Bleu nuit	/	3 285820 019723
	OXLENJ.60FU	60ML	Fushia	/	3 285820 018443
	OXLENJ.60FI	60ML	Figue	/	3 285820 026660
	OXLENJ.60PO	60ML	Pourpre	/	3 285820 018405
	OXLENJ.60VA	60ML	Vert anis	/	3 285820 018474
	OXLENJ.60VP	60ML	Vert pomme	/	3 285820 024383
	OXLENJ.60GR	60ML	Grany	/	3 285820 026851
	OXLENJ.60EM	60ML	Émeraude	/	3 285820 019730
	OXLENJ.60VJ	60ML	Vert jardin	/	3 285820 018368
	OXLENJ.60VF	60ML	Vert forêt	/	3 285820 019709
	OXLENJ.60N	60ML	Noir	/	3 285820 018351

RADIATEURS

RADIATEUR CONVECTEURS & TUYAUX

... 38

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXRADIOM.5	0.5L	Blanc MAT	/	3 285820 018627
OXRADIOM1.5	1.5L	Blanc MAT	/	3 285820 019266
OXRADIO.5	0.5L	Blanc SATIN	/	3 285820 018610
OXRADIO1.5	1.5L	Blanc SATIN	/	3 285820 011741
OXRADIOB.5	0.5L	Blanc BRILLANT	/	3 285820 018603
OXRADIOB1.5	1.5L	Blanc BRILLANT	/	3 285820 011017

RADIATEUR FONTE & ACIER

... 38

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXRADIAF.5BM	0.5L	Blanc MAT	/	3 285820 058388
OXRADIAF1.5BM	1.5L	Blanc MAT	/	3 285820 058371
OXRADIAF.5S	0.5L	Blanc SATIN	/	3 285820 025755
OXRADIAF1.5S	1.5L	Blanc SATIN	/	3 285820 025762
OXRADIAFS.5ANTS	0.5L	Anthracite SATIN RAL 7016	/	3 285820 058401
OXRADIAF.5GS	0.5L	Gris souris SATIN RAL 7040	/	3 285820 058425

TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

PEINTURE HAUTE TEMPÉRATURE

... 39

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXPTABS.250BS	250ML	Blanc	/	3 285820 036485
OXPTABS.125NS	125ML	Noir SATIN	/	3 285820 036454
OXPTABS.250NS	250ML	Noir SATIN	/	3 285820 036478
OXPTABS.125EM	125ML	Effet métal	/	3 285820 036461
OXPTABS.250EM	250ML	Effet métal	/	3 285820 036492

PEINTURE SPÉCIALE CHALEUR

... 39

CODE PRODUIT	LITRAGE	TEINTE	FORMULE	GENCOD
OXPCHAL.125NM	125ML	Noir MAT	/	3 285820 036508
OXPCHAL.250NM	250ML	Noir MAT	/	3 285820 036522
OXPCHAL.500NM	0.5L	Noir MAT	/	3 285820 036546
OXPCHAL.125NS	125ML	Noir SATIN	/	3 285820 036515
OXPCHAL.250NS	250ML	Noir SATIN	/	3 285820 036539

SERVICE TECHNIQUE

Le Groupe Durieu dispose d'un Service Technique dédié à la gestion des éléments techniques Produits.

SON PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION

En amont :

- La détermination de cahiers des charges des nouveaux produits
- Le suivi de certains dossiers de développement technique de produits
- La gestion de tests
- Normés externes
- Techniques d'application et cognitifs dans le cadre de validation de produits
- La mise en œuvre de documents et formations techniques

En aval :

- Le suivi technique des produits
- L'assistance clients sur des dossiers techniques de développement (colorimétrie, démarrage chantier, étude technique spécifique de chantier, collaboration de réponse à appel d'offre, ...)
- Des formations et conseils prodigués auprès des services commerciaux internes et externes, auprès de clients applicateurs

Ses domaines de compétence :

- Peinture bâtiment
- Industrie bois
- Application routière
- Revêtement thermique

Contact :

Tél. +33 (0)1 60 86 48 70

durieu.com

SIÈGE SOCIAL / USINE

2 bis, rue Charles de Gaulle
91070 Bondoufle FRANCE
Tél. : 01 60 86 48 70

USINE

29, rue de Wedel
59540 Caudry FRANCE
Tél. : 03 27 76 60 60

E-mail : info@durieu.com

COMMANDE

adv@durieu.com
Tél. : 03 27 76 60 60

CATALOGUE OXI A4 FR 2025 - XDOC159FR - ©DURIEU GROUPE. CRÉDITS PHOTOS : ©DURIEU GROUPE