



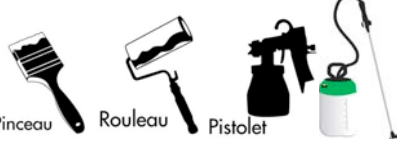




FIXATEUR RESTRUCTURANT FACADE

Révision 2
du 20.11.17

Destination	Nettoyage outils	Certification	Séchage	Matériel d'application
				

Définition :

Le fixateur restructurant PROXYDUR est un primaire incolore à base de nano particules, destiné à pénétrer, durcir en profondeur et renforcer les structures des façades.

Particulièrement indiqué pour consolider et fixer les supports désagrégés, les fonds farinants ou friables.

S'applique facilement en intérieur et en extérieur sur tous matériaux poreux de maçonnerie, bois, torchis, briques, enduits, ciments, pierres, plâtre... On peut également l'utiliser en trempage pour des bois vermoulus.

Il est aussi conseillé sur matériaux neufs où il améliore l'accrochage des peintures et isole de l'alcalinité des matériaux neufs à base de ciment.

Microporeux, il laisse respirer les matériaux sans bloquer l'humidité.

Incolore, il ravive la teinte des briques et des pierres. Recouvrable par tous types de peintures et de revêtements.

Application :

Il s'utilise sur fonds secs, propres, débarrassés des particules non adhérentes par brossage, grattage, nettoyeur haute pression.

S'applique facilement au pinceau, au rouleau, au pistolet ou au pulvérisateur en cherchant à bien imprégner le support, généralement en deux couches croisées sans laisser sécher la première et sans surcharge.

Séchage rapide : sec au toucher : 1 heure

recouvrable : 6 heures

Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau.

Recommandations :

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Bien mélanger avant et pendant emploi.

Température d'application : entre 10 et 25°C, pas en plein soleil et sans humidité.

Traiter impérativement les mousses, les verdissures et les lichens avec un ANTIMOUSSE Oxi.

Laisser sécher plusieurs jours pour les supports lavés à haute pression avant d'appliquer ce produit.

Bien refermer le bidon après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.

Craint le gel au stockage.

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



FIXATEUR RESTRUCTURANT FACADE

Révision 2
du 20.11.17

Caractéristiques :			
NATURE	A base de résine acrylique nano-particulaire		
DENSITE	1,00 ± 0,01 à 25°C		
PH	7 - 8		
ASPECT	Incolore ravivant		
ODEUR	Sans odeur	Sec au toucher	Recouvrable
TEMPS DE SECHAGE		1 heure	6 heures
RENDEMENT	4 à 6 M ² au litre maxi selon la porosité		
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau immédiatement		
MATERIEL D'APPLICATION	Pinceau, Rouleau, Pistolet ou Pulvérisateur		

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 30g/l (2010). Ce produit contient au max 5g/l de COV.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sécurité :

Conserver hors de la portée des enfants.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.